

物料規格說明

項次:1

料 號	33. IR. X012. L0	原廠編號			
英文品名	MAIN MAGNETIC CONTACTOR-IRJ				
中文品名	主開關元件-預導開關				
詳細規格	1. 廠牌：SCHNEIDER。 2. 型號：LC1G6304KUEN。 3. 額定工作電壓/電流：1000V/1050A。 4. 線圈電壓：100-250V AC/DC。 5. 4 極/4 組常開接點(4N.O)。 6. 用途：預導開關箱體電氣動作元件 參考示意圖 				
驗收方式	1. 測試數量：全數測試(1 組)。 2. 測試方法：給予線圈電壓 100-250V AC/DC，接點切換應正常。 3. 允收標準：給予工作電壓後，以三用電表量測四組常開接點應為導通(或嗶聲)為正常。 4. 驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。				
需求單位	系統處供電廠	申請人	楊明諺	聯絡電話	(02)27890856#5312

物料規格說明

項次:2

料 號	33. IR. X011. L0	原廠編號	
英文品名	AUXILIARY MAGNETIC CONTACTOR-IRJ		
中文品名	副開關元件-預導開關		
詳細規格	1. 廠牌：SCHNEIDER。 2. 型號：LC1G1154KUEN。 3. 額定工作電壓/電流：1000V/250A。 4. 線圈電壓：100-250V AC/DC。 5. 4 極/4 組常開接點(4N.O)。 6. 用途：預導開關箱體電氣動作元件。 參考示意圖 		
驗收方式	1. 測試數量：全數測試(1 組)。 2. 測試方法：給予線圈電壓 100-250V AC/DC，接點切換應正常。 3. 允收標準：給予工作電壓後，以三用電表量測四組常開接點應為導通(或嗶聲)為正常。 4. 驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。		
需求單位	系統處供電廠	申請人	楊明諺
		聯絡電話	(02)27890856#5312

物料規格說明

項次:3

料 號	33. DC. L025. L0	原廠編號	
英文品名	DOOR SWITCH		
中文品名	微動開關		
詳細規格	1. 廠牌：SCHNEIDER 或 TELEMECANIQUE。 2. 型號：XCKP2118P16。 3. 額定電壓：240VAC。 4. 額定電流：3A。 參考示意圖 		
驗收方式	1. 測試數量：全數測試(1 只)。 2. 測試方法：按壓微動開關 NC、NO 接點切換應正常。 3. 允收標準：以三用電表量測開路接點為不導通(或 OL)、閉路接點為導通(或嗶聲)為正常。 4. 驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。		
需求單位	系統處供電廠	申請人	陳俊堯
		聯絡電話	(02)22815136#5003

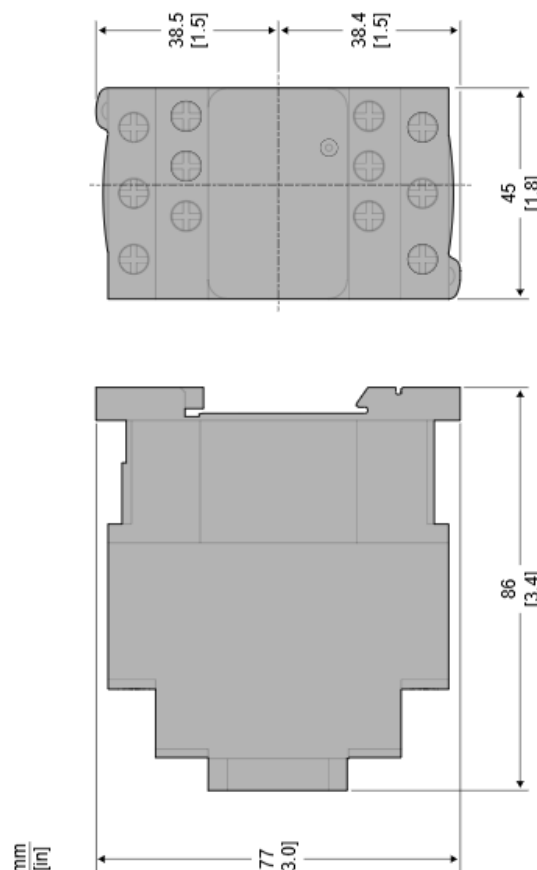
物料規格說明

項次:4

料 號	13.76.0008.L0	原廠編號	METSEPM5350
英文品名	NETWORK ANALYZER		
中文品名	集合型數位電錶		
詳細規格	1. 廠牌：SCHNEIDER。 2. 型號：PM5350。 3. 工作電源 85~265VAC 45~65Hz 或 100~300VDC； 通訊功能 RS485 接頭；量測電壓範圍線電壓 20~690VAC、 相電壓 20~440VAC；量測電流範圍 5mA~9A。 參考示意圖  		
驗收方式	廠商送貨至機關指定地點，檢查廠牌型號無誤後，始判定合格。		
需求單位	系統處號誌廠	申請人	王任偉
		聯絡電話	(02)25505600#6664

物料規格說明

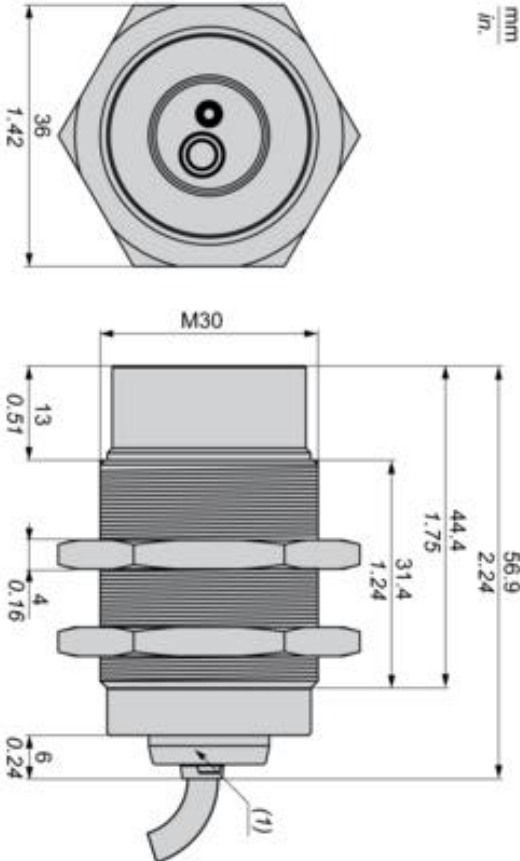
項次:5

料 號	34. AB. 1007. L0	原廠編號	LC1-D09M7		
英文品名	AUX. CONTACTOR KM 11-25kW				
中文品名	KM 接觸器 11-25kW				
詳細規格	1. 廠牌：SCHNEIDER。 2. 型號：LC1-D09M7。 3. 規格：220VAC。 4. 適用於 CNIM 電扶梯。 參考圖片：  				
驗收方式	1. 測試數量：全數測試(2件)。 2. 測試方式：將廠商所交財物以三用電表進行點位導通測試。 3. 允收標準：廠商所交財物未通電狀況下，以三用電表量測輸入、輸出點位應未導通；手動模擬激磁後以三用電表量測輸入、輸出點位應可導通，且無異常情況。 4. 驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。				
需求單位	電機處電梯廠	申請人	黃裕晟	聯絡電話	(02)25505600#3082

參考示意圖

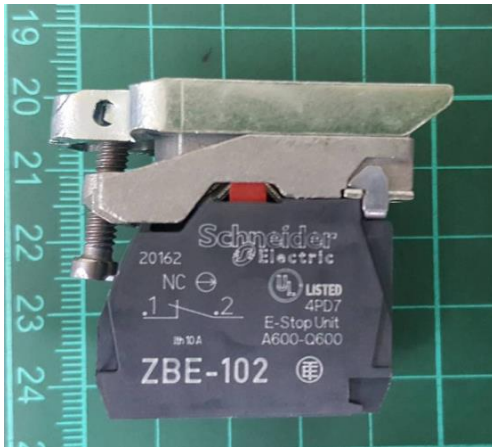
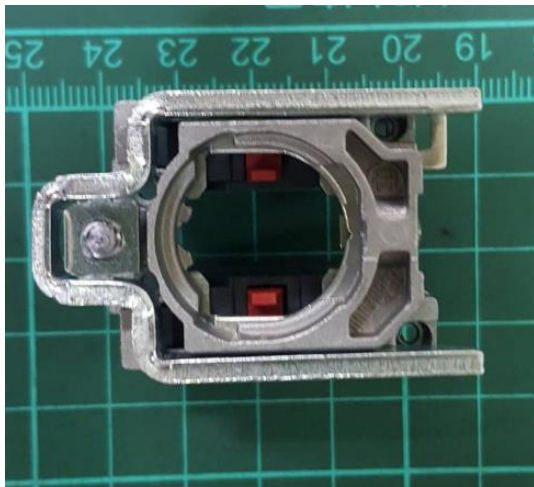
物料規格說明

項次:6

料 號	34. AE. 0616. SR	原廠編號	XS230BLNAL2		
英文品名	STEP SPEED DETECTIVE SENSOR				
中文品名	踏階速度偵測開關				
詳細規格	1. 廠牌：TELEMECANIQUE 或 SCHNEIDER。 2. 型號：XS230BLNAL2。 3. 規格：24VDC。 4. 適用於六川電扶梯。   參考示意圖				
驗收方式	1. 測試數量：全數測試(2組)。 2. 測試方式：將廠商所交財物進行通電測試。 3. 允收標準：廠商所交財物經通電後，遮罩偵測開關感應區並以三用電表量測訊號線電壓應有變動，且無異常情況。 4. 驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。				
需求單位	電機處電梯廠	申請人	黃裕晟	聯絡電話	(02)25505600#3082

物料規格說明

項次:7

料 號	51.KC.0045.L0	原廠編號			
英文品名	CONTACT BLOCK FOR EMERGENCY BRAKE PUSH BUTTON				
中文品名	緊急煞車按鈕接觸塊(A SIDE)				
詳細規格	1. 廠牌：TELEMECANIQUE 或 SCHNEIDER。 2. 型號：ZB4BZ-104 (ZBE-102, 2NC)。 參考示意圖   圖 1 緊急煞車按鈕接觸塊(側視圖) 圖 2 緊急煞車按鈕接觸塊(俯視圖)				
驗收方式	1. 測試數量：全數測試(1 組)。 2. 測試方法： (1)機關量測緊急煞車按鈕接觸塊阻值。 (2)將廠商所交財物安裝至 321/341 型電聯車定位後，列車送電按壓廠商所交財物 20 次。 3. 允收標準： (1)緊急煞車按鈕接觸塊阻值$\leq 3\Omega$。 (2)廠商所交財物應能正常安裝於 321/341 型電聯車定位（無須額外加工或增購其他零配件），且列車送電實際操作應可啟動電聯車 EB 功能。 4. 驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。				
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	蕭康泰	聯絡電話	(02)27890856#3111

物料規格說明

項次:8

料 號	51.KC.0046.L0	原廠編號	
英文品名	EMERGENCY BRAKE PUSH BUTTON		
中文品名	緊急煞車按鈕頭(A SIDE)		
詳細規格	1. 廠牌：TELEMECANIQUE 或 SCHNEIDER。 2. 型號：ZB4BC4(紅色按鈕)。 參考示意圖  圖 1 緊急煞車按鈕頭(側視圖)  圖 2 緊急煞車按鈕頭(俯視圖)		
驗收方式	1. 測試數量：全數測試(1 件)。 2. 測試方法：將廠商所交財物(含項次 1 緊急煞車按鈕接觸塊及項次 2 緊急煞車按鈕頭)安裝至 321/341 型電聯車定位後，列車送電按壓廠商所交財物 20 次。 3. 允收標準：廠商所交財物應能正常安裝於 321/341 型電聯車定位（無須額外加工或增購其他零配件），且列車送電實際操作應可啟動電聯車 EB 功能。 4. 驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	蕭康泰
		聯絡電話	(02)27890856#3111