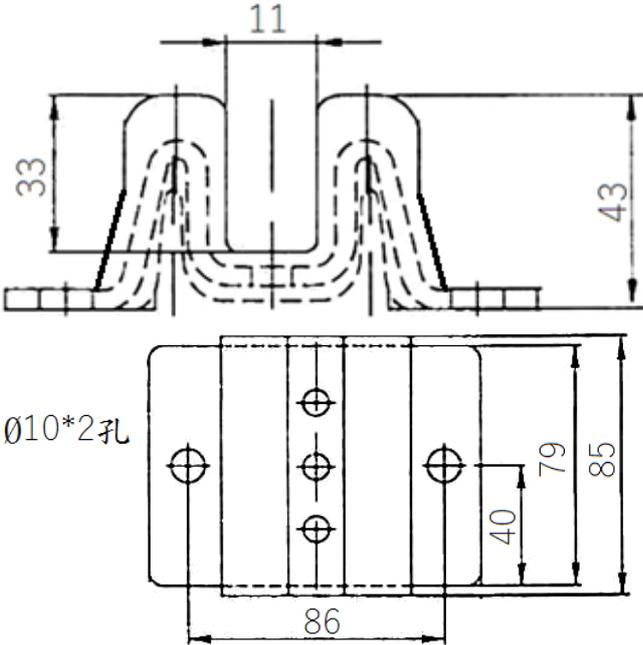


物料規格說明

項次:1

料號	36. BF. 0053. SR	原廠編號	
英文品名	8k SLIDING GUIDE SHOE		
中文品名	8k 電梯配重導靴		
詳細規格	<p>1、安裝於電梯配重導滑器上，使配重於軌道上運行時不偏離，適用於六川電梯之8k軌道。</p> <p>2、導靴中間部材質為聚氨酯包覆金屬，其餘部分為金屬材質。</p> <p>3、單位：mm，參考尺寸詳附圖(公差±1mm)，惟實際尺寸應比對現場實物為基準。</p>  <p style="text-align: center;">參考圖片</p>		
驗收方式	詳測試紀錄表		
需求單位	電機處電梯廠	申請人	陳蒼彥
		聯絡電話	02-25505600#3082

物料規格說明

項次:2

料 號	36. BF. 0062. SR		原廠編號		
英文品名	13k SLIDING GUIDE SHOE				
中文品名	13k 電梯配重導靴				
詳細規格	<p>1、安裝於電梯配重導滑器上，使配重於軌道上運行時不偏離，適用於六川電梯之13k軌道。</p> <p>2、導靴中間部材質為聚氨酯包覆金屬，其餘部分為金屬材質。</p> <p>3、單位：mm，參考尺寸詳附圖(公差±1mm)，惟實際尺寸應比對現場實物為基準。</p> <div data-bbox="571 678 1233 1377" style="text-align: center;"> <p>參考圖片</p> </div>				
驗收方式	詳測試紀錄表				
需求單位	電機處電梯廠	申請人	陳蒼彥	聯絡電話	02-25505600#3082

測試紀錄表

案名(案號)：電梯配重導靴等 2 項採購(C14A05890)

測試項目：靜態測試

測試地點：機關指定地點。

測試數量：各項次各 32 個。

測試方法：將廠商所交財物於電梯安裝位置與原料件進行相對位置比對。

允收標準：

1. 廠商所交財物經比對鎖孔位置及整體長度、寬度應與原料件相同始為合格。
2. 驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 個以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。

契約項次	品名	測試日期	測試數量/地點	測試結果	機關測試人員簽名
1	8K 電梯配重導靴		數量：_____個 地點：	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格， 說明：_____	
2	13K 電梯配重導靴		數量：_____個 地點：	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格， 說明：_____	