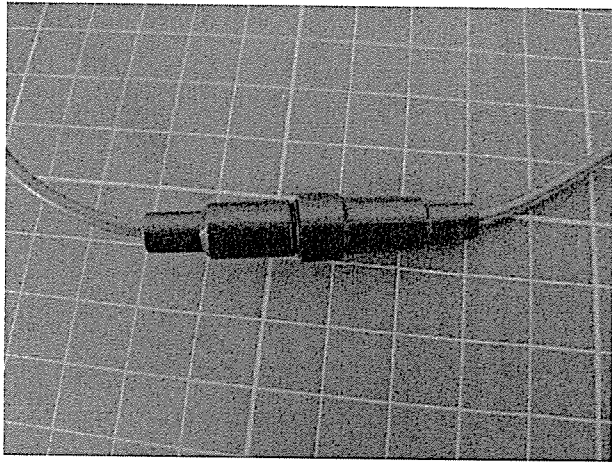
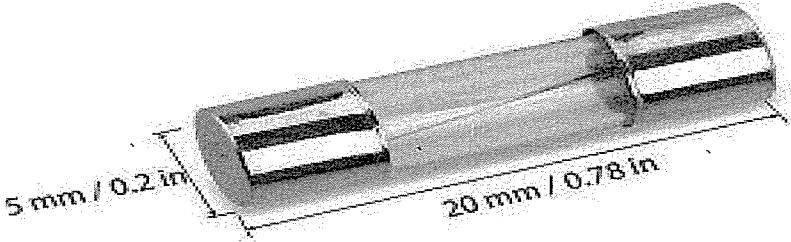


# 物料規格說明

項次:1

料 號	02020002187 (92.02. .LO)	原廠編號	
英文品名	FUSE SEAT(0.5A)		
中文品名	筒型玻璃保險絲組(0.5A)		
詳細規格	<p>筒型玻璃保險絲組(0.5A)包含組件說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>筒型保險絲座：本體材質：電木，螺紋對鎖式，適用於安裝 5*20mm 玻璃保險絲(詳圖 1)。</li> <li>玻璃保險絲：尺寸:5*20mm(公差±0.5mm)，可承載電流 0.5A(詳圖 2)。</li> <li>筒型保險絲座兩端需有線材，且須再接一條跨接線材，保險絲兩端線材及跨接線材須為不同顏色或有可辨別之代號，兩端分別以 2P 快拆公接頭(型號:2601CH-02)及 2P 快拆母接頭(型號:2501CH-02)接線壓接，2P 快拆公、母接頭需能與現場搭配使用，接線方式詳圖 3 所示： <ol style="list-style-type: none"> <li>線材導體橫截面積 0.5mm<sup>2</sup>(含以上)，並以絕緣外皮包覆導體，完成外徑 2.5mm(含以下)。</li> <li>線材長度(含快拆接頭)為 250mm(含)以上。</li> <li>耐燃防火、低煙無鹵、毒性指數須符合 EN45545-2 規範，或同等規範。</li> </ol> </li> </ol>		
			
	圖 1：筒型保險絲座		
			
	圖 2：玻璃保險絲(0.5A)		

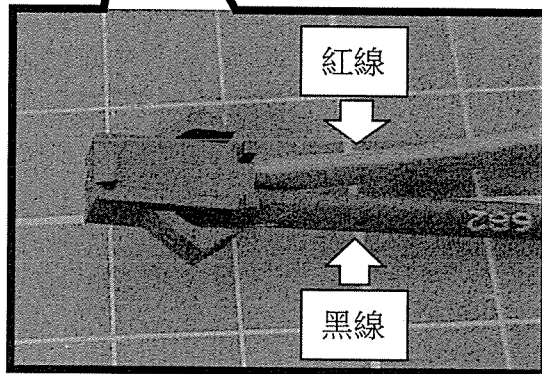
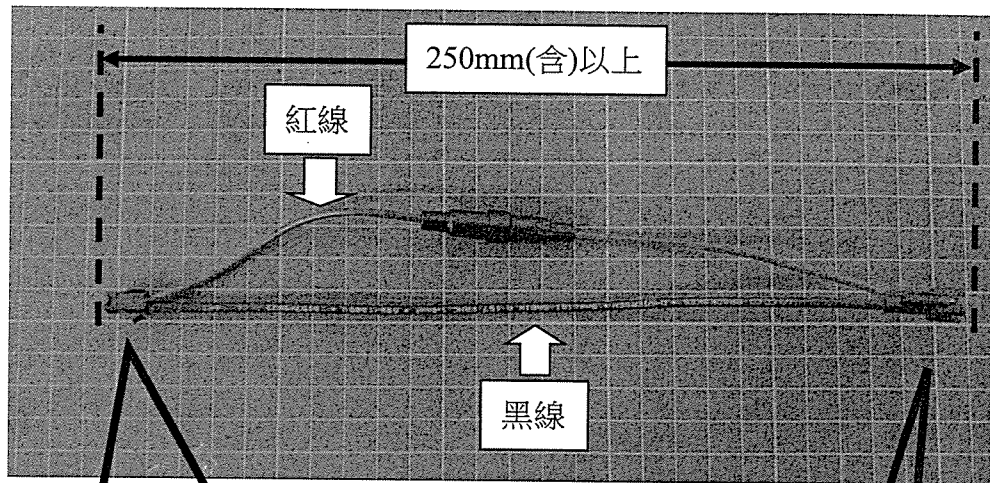


圖 3-1：2P 快拆母接頭

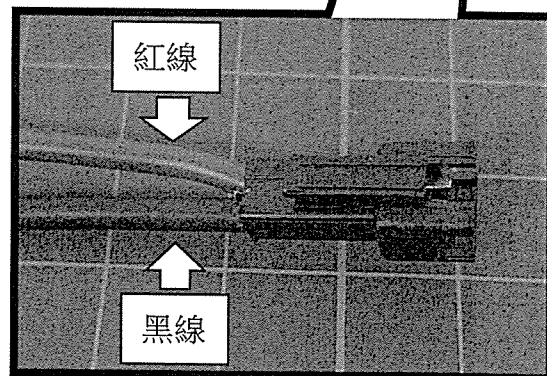


圖 3-2：2P 快拆公接頭


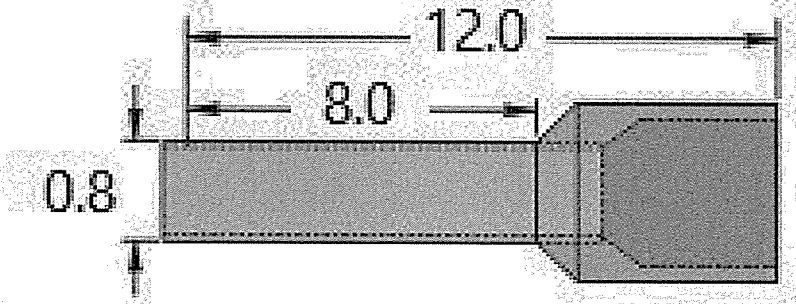
圖 3：筒型玻璃保險絲組(0.5A)

以上圖示僅供參考，以現場實際安裝為主

需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	林凱傑	聯絡電話	02-22753520 分機：3017

# 物料規格說明

項次:1

料號	92.07.A008.L0	原廠編號	
英文品名	CORD END TERMINAL(0.34)		
中文品名	歐式端子(0.34)		
詳細規格	<p>1. 適用線徑：0.34mm<sup>2</sup>。</p> <p>2. 端子直徑：0.8±0.05mm。</p> <p>3. 端子長度(銅管長度)：8±0.3mm。</p> <p>4. 100 個/包。</p>		
			
	<p>圖 1：歐式端子(0.34)外觀圖</p>		
			
	<p>圖 2：歐式端子(0.34)尺寸示意圖(單位：mm)</p>		
	<p>註：圖片僅供參考，實際以符合現場使用為準。</p>		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	林凱傑
		聯絡電話	(02)2275-3520 分機：3017