

注意事項：

- 一、報價廠商不得為公共工程委員會之拒絕往來廠商。
- 二、本案規範訂定若有繆誤、異動、未詳盡或其他待確認事項時，請立即與本公司詢價人員聯絡，以避免影響招標程序或造成雙方履約、驗收及請領價款等困擾。
- 三、本案規格如有疑問請電洽本公司需求單位：
【工務處軌道廠 紀智仁 電話 2281-5136 轉 7000】
若有其他問題請電洽(02)2536-3001 轉 8527 採購承辦人：陳芳銘
- 四、交貨或驗收時需檢附文件：
廠商應於交貨時提供材質切結書(包括材質與相關強度證明)。

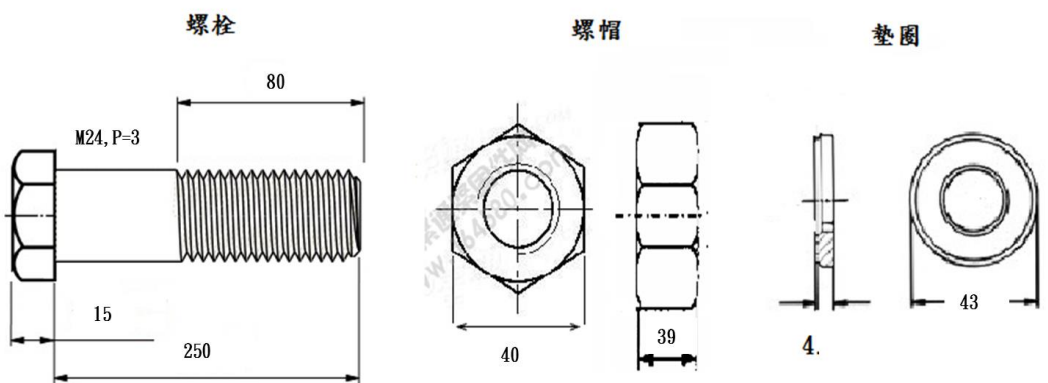
物料規格說明

項次:1

料 號	41.13.0039.LO	原廠編號													
英文品名	GUARD RAIL BOLT														
中文品名	護軌螺栓(含螺母)加長型														
詳細規格	<p>1. 螺栓：直徑 M24，長度 100mm，牙距 3mm，牙長至少 80mm，材質為碳鋼，強度 8.8 級，螺栓頭為四角頭(詳附圖)。</p> <p>2. 螺帽:M24，強度 8 級，材質碳鋼，為自鎖螺帽型式(詳附圖)。</p> <div style="text-align: center;">  <p>M24, P=3</p> <p>單位:mm</p> </div> <p>(附圖:護軌螺栓)</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <table border="1" style="margin-right: 20px;"> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>M24</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>min</td> <td>20.2</td> </tr> <tr> <td>S</td> <td>max</td> <td>36</td> </tr> </table> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p>單位:mm</p> <p>(附圖:螺帽)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p>(實體參考照片)</p>			D		M24	P		3	h	min	20.2	S	max	36
D		M24													
P		3													
h	min	20.2													
S	max	36													
需求單位	工務處軌道廠	申請人	紀智仁												
		聯絡電話	2281-5136 轉 7000												

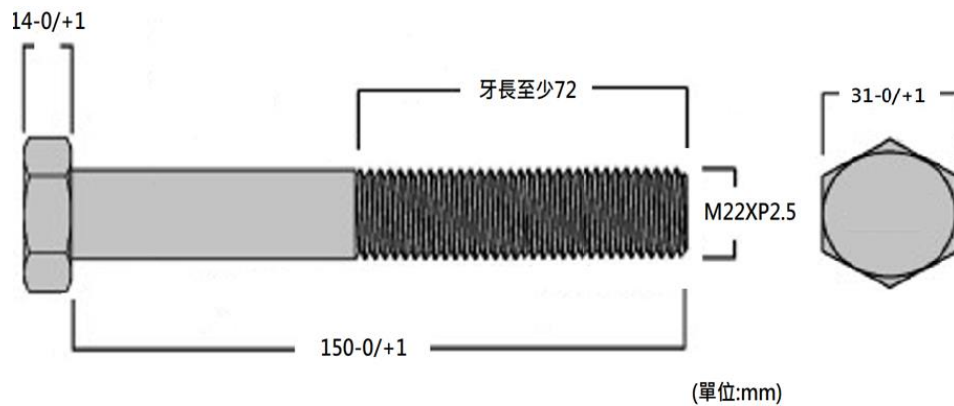

物料規格說明

項次:2

料 號	41.19.0027.LO	原廠 編號			
英文品名	M24 BOLT SET(CLAMP)				
中文品名	M24 高張力螺栓組(緊急搶修夾具用)				
詳細規格	<p>本組包六角螺栓*1、六角螺帽*1 及墊圈*1，規格如下：</p> <p>1、六角螺栓：</p> <p>(1)材質為碳鋼，尺寸：直徑 M24x 長度 250mm±1mm，牙距 3mm±0.1mm。</p> <p>(2)表面處理：熱浸鍍鋅處理依 ASTM A153 規定辦理。</p> <p>(3)強度 10.9 級，並符合 ISO4762、CNS3934 或 DIN912。</p> <p>2、六角螺帽：</p> <p>(1)材質為碳鋼。</p> <p>(2)尺寸 M24，熱浸鍍鋅處理依 ASTM A153 規定辦理。</p> <p>(3)強度 10.9 級，並符合 ISO 4032、CNS4029 或 DIN 934。</p> <p>3、墊圈:材質為碳鋼，外徑 M43，厚度 4mm±0.1mm。</p> <p>4、單位：mm，圖示未標註公差之各尺寸可容許誤差為±1mm。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> 螺栓 螺帽 墊圈 </p> </div>				
需求單位	工務處軌道廠	申請人	紀智仁	聯絡電話	2281-5136 轉 7000


物料規格說明

項次:3

料號	21.63.0013.KS	原廠編號	
英文品名	HEX BOLT(M22*150)		
中文品名	外六角頭螺栓(M22*150)		
詳細規格	<p>1. 尺寸:六角頭螺栓, M22x 牙距 2.5mm, 牙長至少 72mm, 螺栓長 150mm-0/+1mm, 其餘尺寸公差如附圖。</p> <p>2. 材質:316 不銹鋼。</p> <p>3. 抗拉強度須達 520N/mm²(含)以上。</p> <p>4. 降伏強度須達 205N/mm²(含)以上。</p> <div style="text-align: center;">  <p>(單位:mm)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(實體參考照片)</p> </div>		
需求單位	工務處軌道廠	申請人	紀智仁 聯絡電話 2281-5136 轉 7000

物料規格說明

項次:4

料 號	41.40.0048.LO	原廠編號			
英文品名	ANCHOR BOLT FOR HSINLU LINE CONDUCTOR RAIL				
中文品名	新蘆線浮動式道床導電軌支架錨定螺栓				
詳細規格	<p>1. 材質：碳鋼，強度 10.9 級，並依 ISO 4042 進行電鍍 A4G 黃色鉻表面處理。</p> <p>2. 尺寸：四角螺栓頭，M22，牙距 4mm，其餘尺寸與公差如附圖所示。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>TREATMENT: ELECTRO GALVANIZING A4G YELLOW CHROMIC FINITION ACCORDING TO ISO 4042 處理:依 ISO 4042 進行電鍍 A4G 鉻面處理</p> <div style="text-align: center;">  <p>(實體參考照片)</p> </div>				
需求單位	工務處軌道廠	申請人	紀智仁	聯絡電話	2281-5136 轉 7000