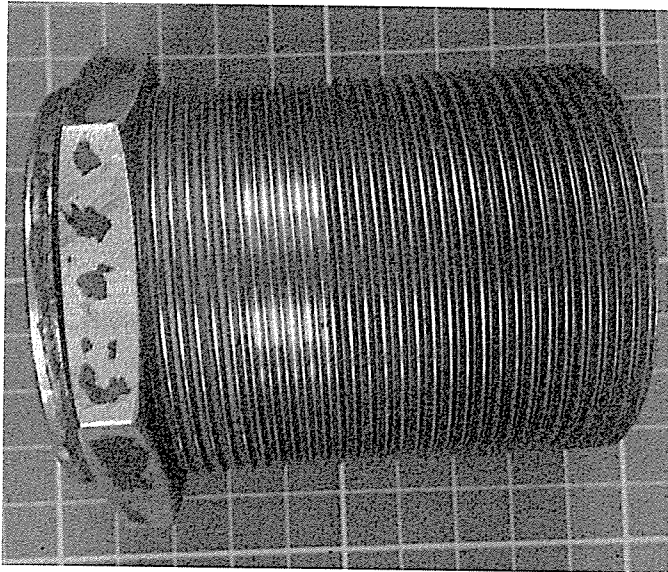


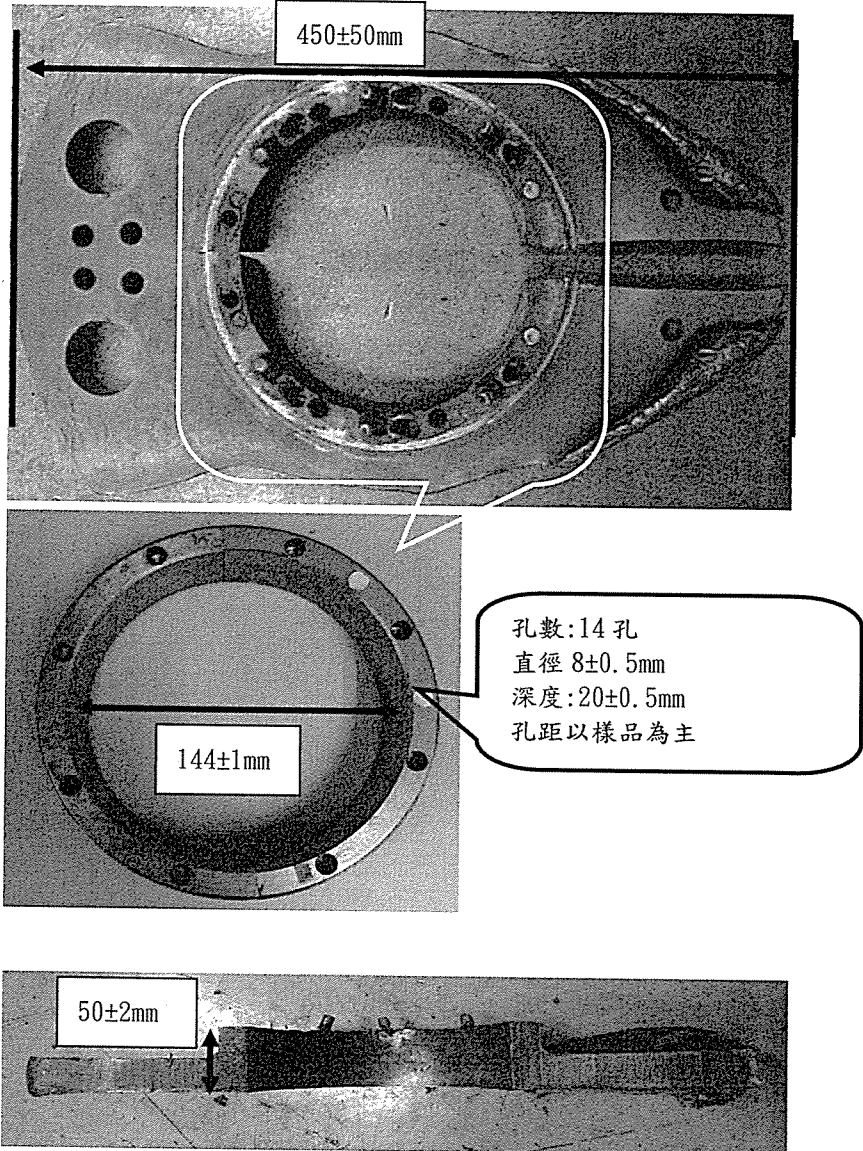
物料規格說明

項次:1

料 號		原廠編號			
英文品名	HEIGJT-ADJUSTABLE TAPPING TOOL(FOR 301 TYPE CONNECTOR)				
中文品名	高度調整牙攻治具(301型連結器用)				
詳細規格	<p>1. 材質:高速鋼(HSS)</p> <p>2. 尺寸:12-5/16(inch)x12(牙)</p>  <p>示意圖</p> <p>上圖僅為示意圖，以實際使用為主</p>				
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	呂文瑋	聯絡電話	28930105-3210

物料規格說明

項次:2

料號	12020000199	原廠編號	
英文品名	RING, SPLIT TOP, DISASSEMBLY JIG(FOR 301 TYPE CONNECTOR)		
中文品名	併合環拆卸治具(301型連結器用)		
詳細規格	<p>1. 材質:紅十字鋼(SCM440)</p> <p>2. 長度:450±50mm, 厚度:50±2mm, 內徑:144±1mm</p> <p>3. 孔位:14孔, 直徑:8±0.5mm, 深度 20±0.5mm</p> <p>4. 配件:需檢附 14 支銷(材質:SCM440 直徑:8mm, 高度 30mm)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>備註:本項治具須能耐敲擊,故材質需經過調質處理避免因撞擊斷裂 上圖為示意圖,尺寸以現場實際使用為主</p>		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	呂文璋 聯絡電話 28930105-3210

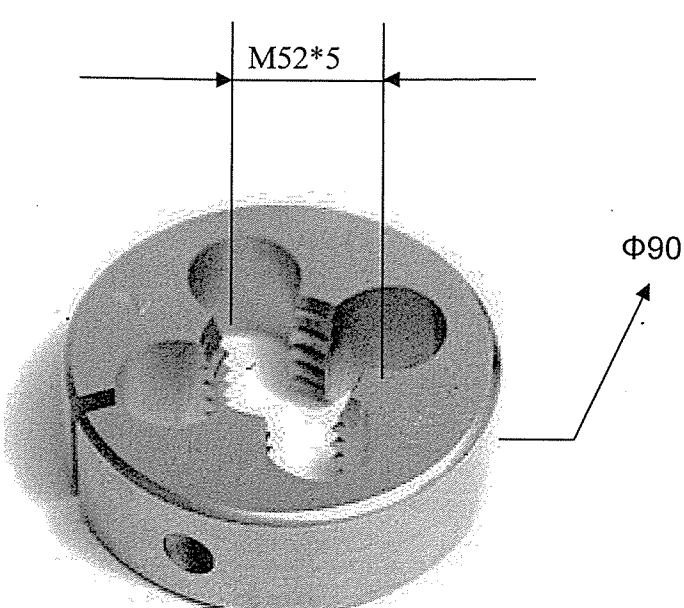
物料規格說明

項次:3

料 號		原廠編號	
中文品名	先端螺絲攻(M52*1.5)		
英文品名	TAP(M52*1.5)		
詳細規格	<p>1. 材質：HSS 2. 尺寸：M52x1.5 3. 全長：大於 80mm，刃長：大(等)於 60mm</p>  <p>圖示僅供參考，實際依機關提供實品或資料為主。</p>		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	吳元升
		聯絡電話	02-28930105 -3225


物料規格說明

項次:4

料 號		原廠編號	
中文品名	螺絲模(301)		
英文品名	SCREW DIE(301)		
詳細規格	<p>1. 材質 HSS 或 SKS2。</p> <p>2. 尺寸：M52*5。</p> <p>3. 總外徑 90mm。</p>		
			
<p>圖示僅供參考，實際依機關提供實品或資料為主。</p>			
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	吳元升
		聯絡電話	02-28930105 -3225

物料規格說明

項次.5

料 號	94.27.0241.L0	原廠編號	
英文品名	EXPLOSION PROOF MEMBRANE		
中文品名	防爆裂玻璃貼紙		
詳細規格	<p>一、尺寸：長 900cm±1cm 寬 120cm±1cm 公尺(捲)。</p> <p>二、貼紙顏色：黑色。</p>  <p>示意圖片僅供參考</p>		
需求單位	環運處設施廠	申請人	溫巧葳 聯絡電話 22181833 #8363


物料規格說明

項次:6

料 號	94.28.0008.L0	原廠編號	
英文品名	GRINDING WHEEL		
中文品名	4" 平面砂布輪		
詳細規格	<p>1. 適用於手提砂輪機。 2. 外徑:4 英吋。 3. 砂布粗糙度 320 番號。</p> <div data-bbox="464 685 1326 1337" data-label="Image"> </div> <p>示意圖片僅供參考</p>		
需求單位	環運處設施廠	申請人	溫巧葳
		聯絡電話	22181833 #8363

物料規格說明

項次 7

料 號	94.28.0048.L0	原廠編號	
英文品名	FLAP WHEEL		
中文品名	7吋平面砂布輪		
詳細規格	<p>1. 尺寸: 外徑 180mm(±10mm), 內徑 22mm(±1mm)。</p> <p>2. 氧化鋁磨料。</p> <p>3. 最大轉速: 8600RPM。</p> <p>4. 粒度: 60。</p>		
			
	示意圖片僅供參考		
需求單位	環運處設施廠	申請人	溫巧蕙
		聯絡電話	22181833 #8363

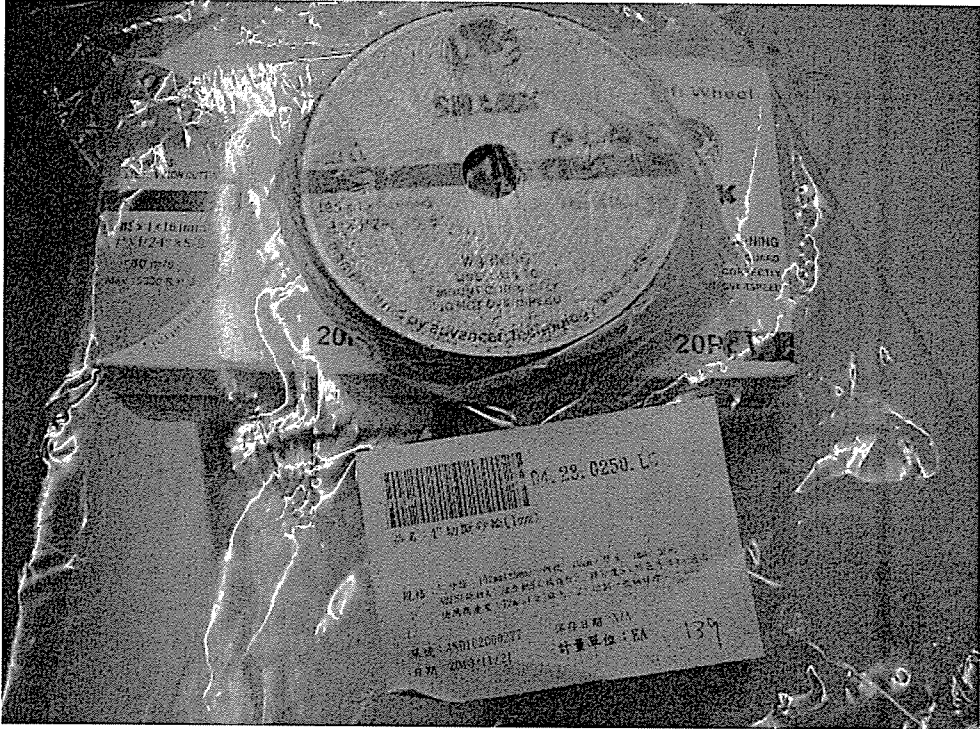
物料規格說明

項次: 8

料 號	94. 28. 0024. L0	原廠編號	
英文品名	SANDDING PLATE FOR GROUNDING 7"		
中文品名	研磨砂輪片(7")		
詳細規格	<p>1、尺寸:外徑:180mm±5mm、內徑:22mm±1mm、厚度:6mm±1mm。 2、磨料種類:氧化鋁磨料,適合硬鋼材之各種研磨。 3、結合劑(製法):樹脂黏結法。 4、粒度:粗粒(24#)。 5、最大轉速:8500RPM。</p> <div data-bbox="466 779 1321 1637" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">示意圖片僅供參考</p>		
需求單位	環運處設施廠	申請人	溫巧葳 聯絡電話 22181833 #8363

物料規格說明

項次: 9

料 號	94.28.0250.L0	原廠編號	
英文品名	CUT OF GRINDING WHEEL		
中文品名	4"切斷砂輪(1mm)		
詳細規格	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尺寸: 外徑: 100mm(±5mm), 內徑: 16mm(±1mm), 厚度: 1mm(±0.5mm)。 2. 型式: ABFS。 3. 最高使用轉速: 15000RPM(含)以上。 4. 切割一般鋼材用。 		
			
<p>示意圖片僅供參考</p>			
需求單位	環運處設施廠	申請人	溫巧葳
		聯絡電話	22181833 #8363