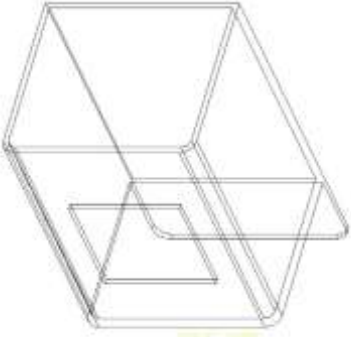
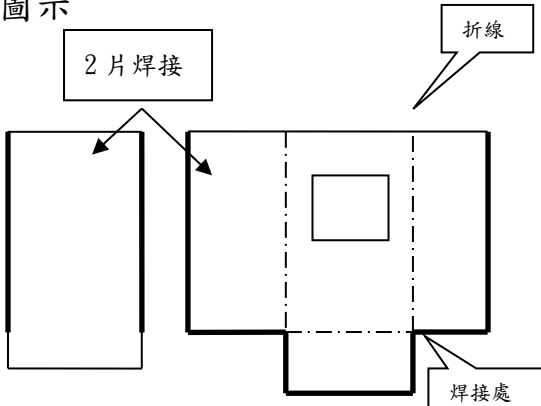
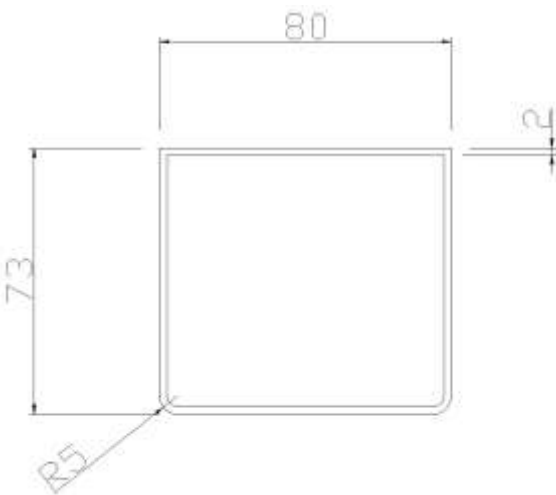
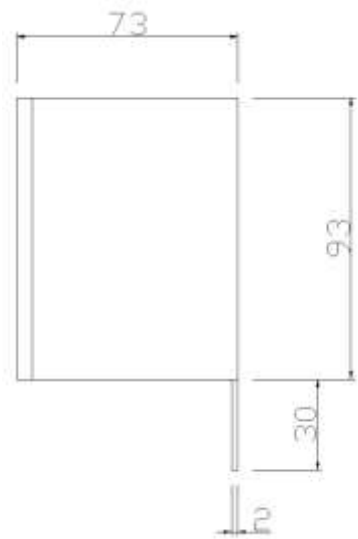


物料規格說明

項次:1

料 號	50.94.0149.LO	原廠編號	
英文品名	RADIO PLACED BOXES		
中文品名	無線電放置盒		
詳細規格	1.材質：5052 鋁合金。2.尺寸：80*73*93。3.厚度：t=2±0.2。 4.單位：mm。 5.背面須全面完整貼附廠牌：3M，型號：4941 VHB 強力雙面泡棉。6.四周去除銳角銳邊。 7.須為 2 片鋁合金板件彎折 後焊接而成。8.表面處理：需採電聯車側牆顏色相同(參考色號： PANTONE 9160C)之烤漆，且不得有漆料剝落、刷痕、鬆垂、溢流等 異常情形。9.餘詳物料規格說明。 參考圖示  圖 1、無線電放置盒立體圖  圖 2、無線電放置盒板件展開圖  圖 3、無線電放置盒上視圖  圖 4、無線電放置盒右側視圖		

詳細規格

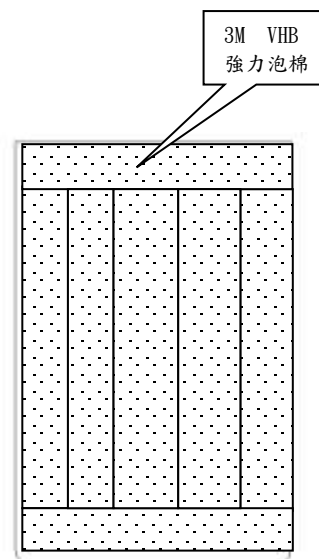
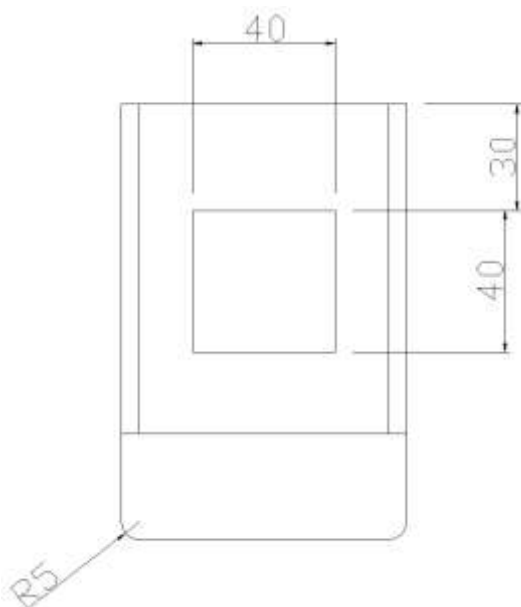


圖 5、無線電放置盒前視圖

圖 6、無線電放置盒背面黏貼強力雙面泡棉位置

10.尺寸公差：

項次	尺寸範圍(X 值為料件尺寸)	公差範圍
1	$0\text{mm} < X \leq 20\text{mm}$	$\pm 0.2\text{mm}$
2	$20\text{mm} < X \leq 50\text{mm}$	$\pm 0.5\text{mm}$
3	$50\text{mm} < X \leq 100\text{mm}$	$\pm 1\text{mm}$
4	$100\text{mm} < X \leq 200\text{mm}$	$\pm 1.5\text{mm}$
5	$200\text{mm} < X$	$\pm 2\text{mm}$

驗收方式

- 1、目視檢查：
- (1) 目視檢查廠商所交財物外觀、規格、尺寸。
 - (2) 目視檢查數量：全數檢查。
 - (3) 允收標準：廠商所交付之物料外觀不得有缺陷，尺寸應符合契約規定；四周金屬彎折角度及焊接處不得有銳角、銳邊、裂痕，且不得出現歪斜情形；焊接平面須經研磨處理，確保平整。

需求單位

車輛一廠北投場

申請人

廖健涵

聯絡電話

(02)2893-0105
分機：3142

物料規格說明

項次:2

料 號	92.01.0571.LO	原 廠 編 號	
英文品名	HALOGEN FREE SINGLE CORE (FOUR-CORE CAT5 WIRE)		
中文品名	低煙無毒抗燃電纜線 (1 線 4 芯網路線)		
詳細規格	1、1 線 4 芯，每芯線徑 0.5mm²，每芯需有絕緣包覆。 2.線纜外皮不含鹵素。 3.鍍錫銅絞線。 4.線纜操作電壓 1000V。 5.線纜操作溫度-35℃ to 120℃。 6.燃燒特性(符合 IEC 60332-1 規範及 IEC 60332-3 規範及 IEC 61034 規範)。 7.線纜絕緣外皮材質：Polyolefin copolymer。 8.屏蔽：鍍錫銅編織。 9.線徑(含外皮)需 9mm 以下。 10.包裝方式：100 公尺/捲。 參考圖示 		
驗收方式	1、目視檢查： (1) 目視檢查廠商所交財物外觀、規格、尺寸。 (2) 目視檢查數量：全數檢查。 (3) 允收標準： A、廠商所交財物外觀須無缺陷，尺寸、規格須符合契約規定。 B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改善，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。		
需求單位	車輛一廠北投場	申請人	廖健涵 聯絡電話 (02)2893-0105 分機：3142

物料規格說明

項次:3

料 號	91.07.1404.LO	原廠編號	
英文品名	DC POWER CONNECTOR		
中文品名	DC 電源接頭		
詳細規格	1. 尺寸： 外徑 5.5mm、內徑 2.5mm。 2. 型式： 焊接型，含後端塑膠保護套。 3. 電氣性能： DC 24V/5A，接觸電阻$\leq 30\text{m}\Omega$，絕緣電阻$\geq 100\text{M}\Omega$。 4. 材質： 金屬接頭（導電端鍍鎳或鍍金），後端塑膠套為 TPU 或 PVC，黑色，具絕緣及拉力保護功能。 5. 耐用性：插拔壽命≥ 5000 次。 參考圖示 		
驗收方式	1、目視檢查： （1）目視檢查廠商所交財物外觀、規格、尺寸。 （2）目視檢查數量：全數檢查。 （3）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，尺寸、規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛一廠北投場	申請人	廖健涵 聯絡電話 (02)2893-0105 分機：3142

物料規格說明

項次:4

料 號	91.04.1005.LO	原廠編號	
英文品名	3.5mm AUDIO CONNECTOR		
中文品名	3.5mm 音源接頭		
詳細規格	1. 規格： 標準 3.5mm 雙環音源接頭。 2. 型式： 焊接型，金屬外殼。 3. 電氣性能： 額定 24VDC/1A，接觸電阻$\leq 50\text{m}\Omega$，絕緣電阻$\geq 100\text{M}\Omega$。 4. 材質： 外殼及導體為金屬（鍍鎳或鍍鉻），內部絕緣體為阻燃塑膠。 5. 耐用性：插拔壽命≥ 5000 次。 參考圖示 		
驗收方式	1、目視檢查： （1）目視檢查廠商所交財物外觀、規格、尺寸。 （2）目視檢查數量：全數檢查。 （3）允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，尺寸、規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛一廠北投場	申請人	廖健涵 聯絡電話 (02)2893-0105 分機：3142


物料規格說明

項次:5

料 號	50.DS.N003.LO	原廠編號	
英文品名	COVER		
中文品名	保護蓋		
詳細規格	材質：塑膠，外徑:48mm 高:30mm 鎖固開孔:30mm ，上蓋與基座關閉時附有鉛封固定孔 8mm。(前述所有尺寸公差+3mm/-0mm) 參考圖示 		
驗收方式	1、目視檢查： (1) 目視檢查廠商所交財物外觀、規格、尺寸。 (2) 目視檢查數量：全數檢查。 (3) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，尺寸、規格須符合契約規定。		
需求單位	車輛一廠北投場	申請人	廖健涵 聯絡電話 (02)2893-0105 分機：3142

物料規格說明

項次:6

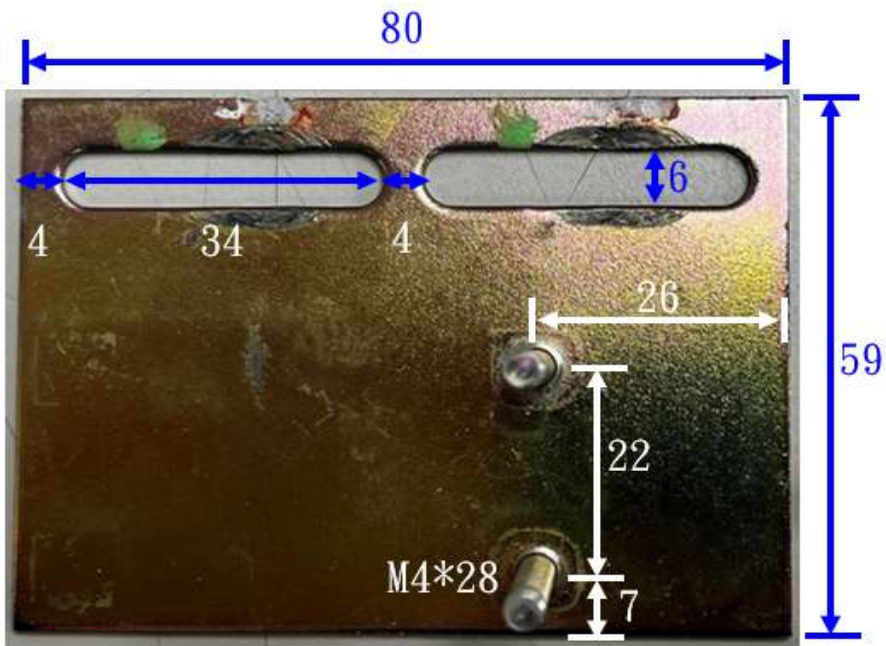料 號	50.BE.0003.LO		原廠編號																			
英文品名	REDUNDANT ENCODER DETECTION SWITCH BRACKET																					
中文品名	備援編碼器偵測開關支架																					
詳細規格	1. 材質：2mm 鍍鋅鋼板（±0.1mm） 2. 主要尺寸公差：長 80±1mm、寬 40±0.5mm、高 30±0.5mm、開孔直徑 4±0.1mm，剩餘尺寸請參考物料規格說明圖示 3. 配件：M4 自鎖螺帽、平墊圈及彈簧墊圈（不鏽鋼）																					
	參考圖示  <table border="1" data-bbox="619 1323 1174 1525"><thead><tr><th>項次</th><th>尺寸範圍(X 值為料件尺寸)</th><th>公差範圍</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>0mm<X≤20mm</td><td>±0.2mm</td></tr><tr><td>2.</td><td>20mm<X≤50mm</td><td>±0.5mm</td></tr><tr><td>3.</td><td>50mm<X≤100mm</td><td>±1mm</td></tr><tr><td>4.</td><td>100mm<X≤200mm</td><td>±1.5mm</td></tr><tr><td>5.</td><td>200mm<X</td><td>±2mm</td></tr></tbody></table>					項次	尺寸範圍(X 值為料件尺寸)	公差範圍	1.	0mm<X≤20mm	±0.2mm	2.	20mm<X≤50mm	±0.5mm	3.	50mm<X≤100mm	±1mm	4.	100mm<X≤200mm	±1.5mm	5.	200mm<X
項次	尺寸範圍(X 值為料件尺寸)	公差範圍																				
1.	0mm<X≤20mm	±0.2mm																				
2.	20mm<X≤50mm	±0.5mm																				
3.	50mm<X≤100mm	±1mm																				
4.	100mm<X≤200mm	±1.5mm																				
5.	200mm<X	±2mm																				
驗收方式	1、 目視檢查： (1) 目視檢查廠商所交財物外觀、規格、尺寸。 (2) 目視檢查數量：全數檢查。 (3) 允收標準：廠商所交付之物料，其外觀不得有缺陷，尺寸應符合契約規定，不得有毛邊、裂痕或其他易造成劃傷之情形，且不得有歪斜，應整體平整。																					
需求單位	車輛一廠北投場	申請人	廖健涵	聯絡電話	(02)2893-0105 分機：3142																	