

物料規格說明

項次：1

料號	16. PA. G009. LO	原廠編號	
英文品名	PROPULSIVE PRECHARGE CIRCUIT ACCESSORY SET		
中文品名	推進預充線路配件組		
詳細規格	<p>一、每組包含 13 cm 耐燃連接線 3 件、17 cm 耐燃連接線 3 件、35mm 型鋁軌 1 件、圓頭十字華司面螺絲 2 件、尼龍自鎖螺母 2 件、束線帶(耐候型) 4 件、針型端子 4 件。</p> <p>二、規格說明：</p> <p>(一)13 cm 耐燃連接線：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 數量：3 條 2. 耐燃電線規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠牌：SAB Bröckskes (2)型號：SABIX A 280 FRNC X L6280-9010 (3)顏色：白色 3. 環型端子規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠牌：TE Connectivity (2)型號：51863 4. 針型端子規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠牌：TE Connectivity (2)型號：165142 5. 號碼管規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)適用於線徑 0.5 mm² (2)線標須以機關指定文字(含英文與數字)標示 6. 上述規格須 2 件號碼管、1 件環型端子及 1 件針型端子於耐燃導線兩端完成組裝及壓接，壓接須符合機關規定之規範，如圖 1 所示。 7. 總長(含端子)：130mm ± 5mm <p>(二)17 cm 耐燃連接線：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 數量：3 條 2. 耐燃電線規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠牌：SAB Bröckskes (2)型號：SABIX A 280 FRNC X L6280-9010 (3)顏色：白色 3. 環型端子規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠牌：TE Connectivity (2)型號：51863 4. 針型端子規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)廠牌：TE Connectivity (2)型號：165142 5. 號碼管規格： <ol style="list-style-type: none"> (1)適用於線徑 0.5 mm² (2)線標須以機關指定文字(含英文與數字)標示 6. 上述規格須 2 件號碼管、1 件環型端子及 1 件針型端子於耐燃導線兩端完成組裝及壓接，壓接須符合機關規定之規範，如圖 1 所示。 7. 總長(含端子)：170mm ± 5mm 		

詳細規格

(三)35mm 型鋁軌：

- 1. 數量：1 件
- 2. 尺寸：長 60mm \pm 1mm \times 寬 35mm

(四)圓頭十字華司面螺絲：

- 1. 數量：2 件
- 2. 直徑：M4
- 3. 材質：不銹鋼
- 4. 長度：25mm \pm 0.2mm

(五)尼龍自鎖螺母：

- 1. 數量：2 件
- 2. 直徑：M4
- 3. 材質：不銹鋼

(六)束線帶(耐候型)：

- 1. 數量：4 件
- 2. 廠牌：KSS
- 3. 型號：CV-100W

(七)針型端子：

- 1. 數量：4 件
- 2. 廠牌：TE Connectivity
- 3. 型號：165142

三、包裝方式：1 組/袋

四、餘詳物料規格說明


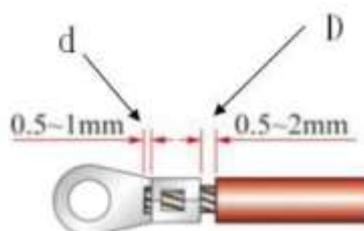




圖 1 連接線壓接規範

外觀參考圖：


耐燃連接線

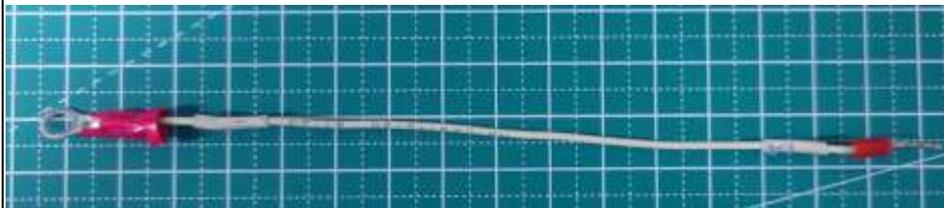

35mm 鋁導軌

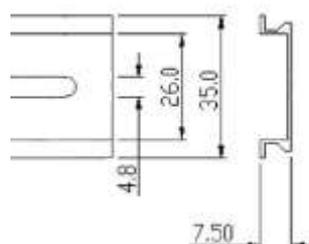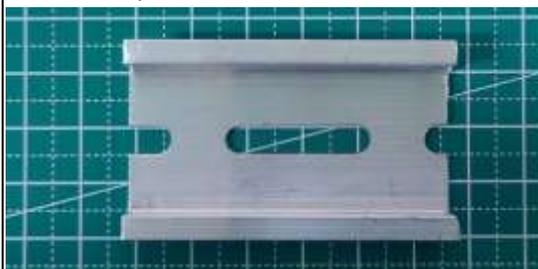


單位：mm

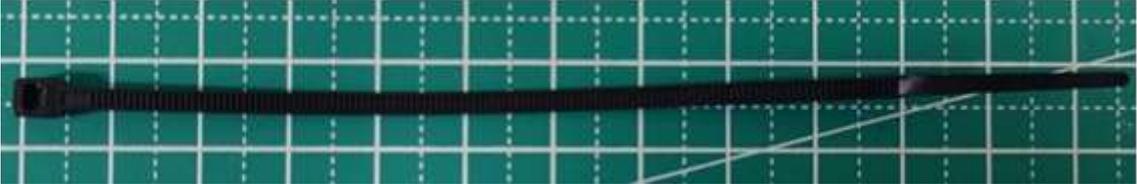	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div data-bbox="411 138 608 510"> <p>圓頭十字 華司面螺絲</p>  </div> <div data-bbox="794 138 1002 459"> <p>尼龍自鎖螺母</p>  </div> <div data-bbox="1106 138 1449 495"> <p>針型端子</p>  </div> </div> <p>束線帶(耐候型)</p> 				
驗收方式	<p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。</p> <p>2、測試：</p> <p>(1) 測試數量：第 1 批 8 組，第 2 批 32 組</p> <p>(2) 測試方法：</p> <p>A、耐燃連接線測試：廠商所交財物在未通電狀態下，使用三用電表量測耐燃連接線端子兩端。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、耐燃連接線測試：使用三用電表量測耐燃連接線端子兩端其阻值應 $\leq 0.5\Omega$。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：</p> <p>驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達 1 組以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量 2 倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量 2 倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>				
文件	<p>廠商應於驗收時應提供內容物之各零件廠牌及型號佐證資料，得以產品標示或包裝或其他方式佐證。(耐燃電線：廠牌 SAB Bröckskes，型號：SABIX A 280 FRNC X L6280-9010；環型端子：廠牌 TE Connectivity，型號 51863；針型端子：廠牌 TE Connectivity，型號 165142；束線帶(耐候型)：廠牌 KSS，型號 CV-100W)</p>				
需求單位	車輛廠車輛四廠	申請人	邱濱鴻	聯絡電話	02-27828660 轉 8339

物料規格說明

項次：2

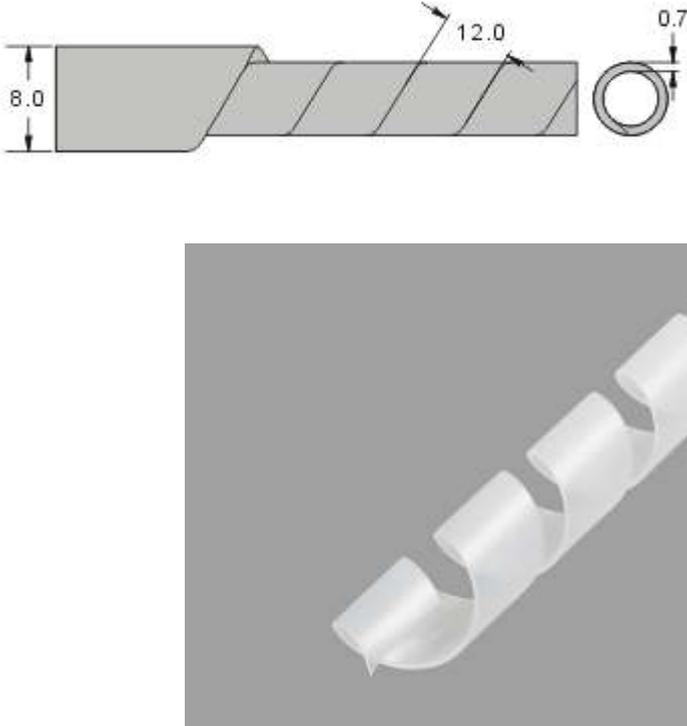料號	94.22.0812.L0	原廠編號	
英文品名	SPIRAL WRAPPING BAND(NATURAL)		
中文品名	捲式結束帶(本色)		
詳細規格	<p>1、廠牌：KSS 2、型號：KS-8N6 3、材質：NYLON 6 4、最大適用範圍：6~30mm±1mm 5、包裝：10M/包</p> <p>外觀示意圖：</p>  <p style="text-align: right;">單位：mm；誤差：±0.2mm</p>		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>		
文件	廠商應於驗收時應提供內容物之各零件廠牌及型號佐證資料，得以產品標示或包裝或其他方式佐證。		
需求單位	車輛廠車輛四廠	申請人	邱濱鴻 聯絡電話 02-27828660 轉 8339

物料規格說明

項次：3

料號	16.PB.A003.L0	原廠編號	
英文品名	FIRE RESISTANT CABLE(0.5 mm ²)		
中文品名	耐燃導線(0.5mm ²)		
詳細規格	<p>1、廠牌：SAB Bröckskes 2、型號：SABIX A 280 FRNC X L6280-9010 3、顏色：白色 4、截面積：0.5mm² 5、耐電壓(U₀/U)：300/500 V 6、包裝：100 公尺/捲</p> <p>外觀示意圖：</p> 		
驗收方式	<p>1、外觀檢查： (1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。 2、測試：無。</p>		
文件	廠商應於驗收時應提供內容物之各零件廠牌及型號佐證資料，得以產品標示或包裝或其他方式佐證。		
需求單位	車輛廠車輛四廠	申請人	邱濱鴻 聯絡電話 02-27828660 轉 8339