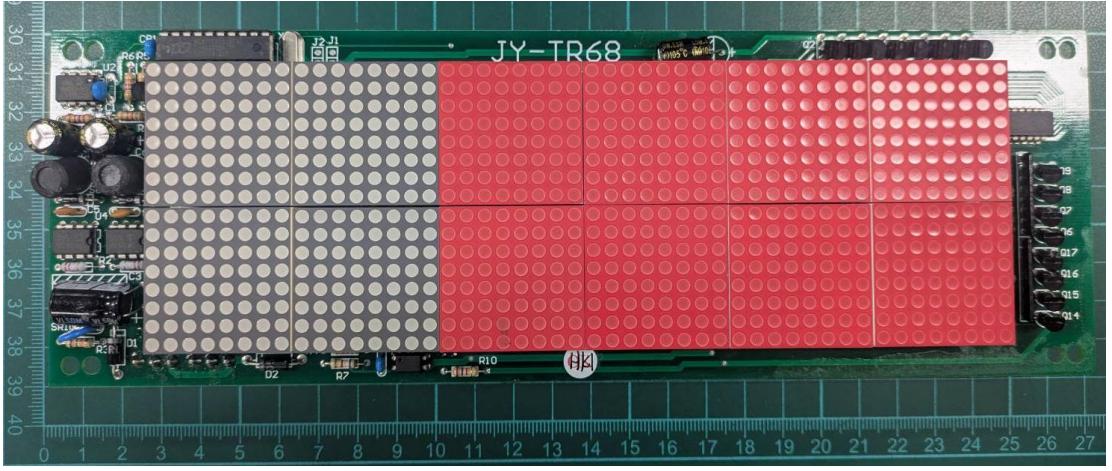


# 物料規格說明

項次:1

|      |  |      |     |      |                        |  |  |  |
|------|--|------|-----|------|------------------------|--|--|--|
| 料號   | 36.BC.0635.SR  | 原廠編號 |     |      |                        |  |  |  |
| 英文品名 | DISPLAY BOARD BY THREE SUBTITLES OUTSIDE CALL TRANSFER   |      |     |      |                        |  |  |  |
| 中文品名 | 外叫傳輸顯示板(三字幕)   |      |     |      |                        |  |  |  |
| 詳細規格 | 1、廠牌：展億。<br>2、型號：JY-TR68-*(*為版本號碼，如 3)。<br>3、適用於六川電梯。  |      |     |      |                        |  |  |  |
|      |   |      |     |      |                        |  |  |  |
| 驗收方式 | 一、外觀檢查：<br>(一)對比廠商所交財物外觀、廠牌、型號。<br>(二)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。<br>二、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。<br>(一)測試數量：2片。<br>(二)測試方式：將廠商所交財物安裝於測試機台或設備上。<br>(三)允收標準：<br>1、測試：將廠商所交財物，安裝於測試機台或設備上 <b>測試運轉功能達1小時</b> ，機臺或設備可正常運行。<br>2、有瑕疵或異常之情形：驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 |      |     |      |                        |  |  |  |
| 需求單位 | 電機處電梯廠<br>電梯一場淡水信義股  | 申請人  | 黃裕晟 | 聯絡電話 | (02)25505600<br>轉 3082 |  |  |  |

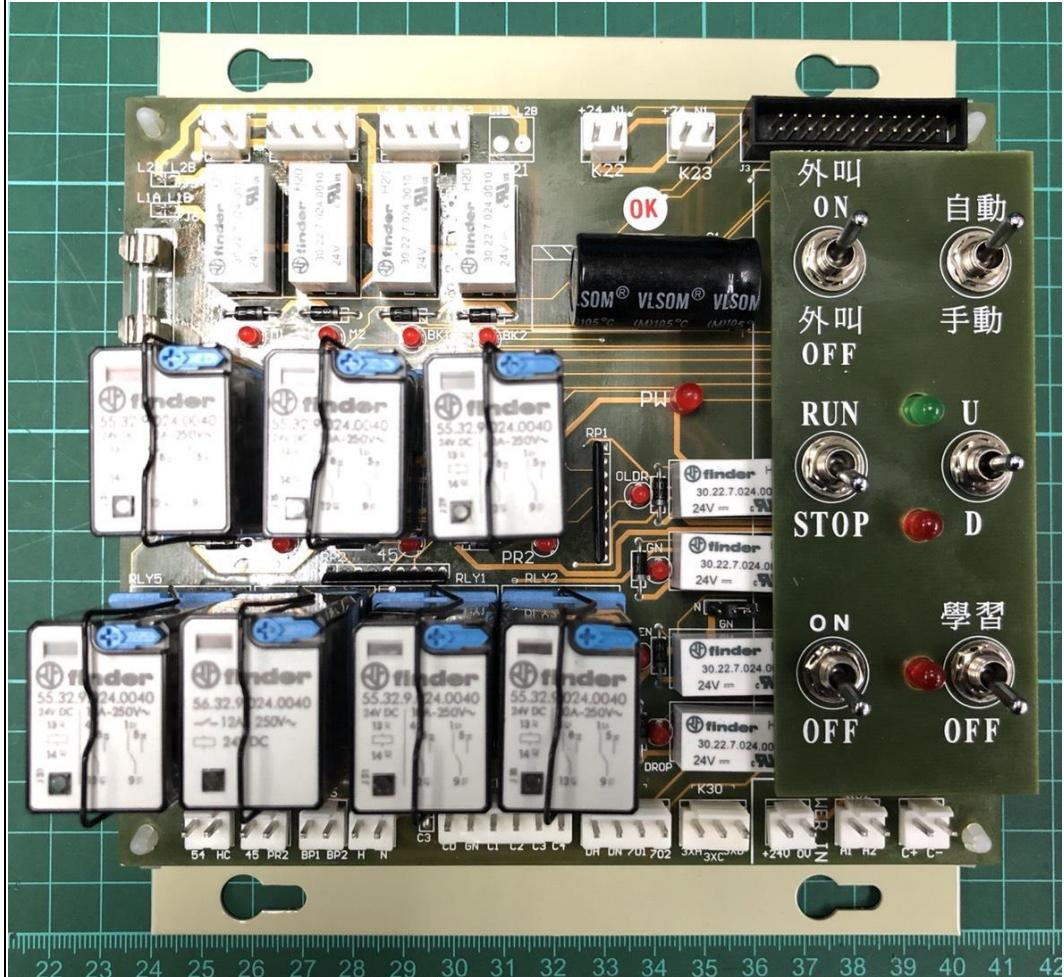
# 物料規格說明

項次:2

|      |   |      |          |                                |
|------|---|------|----------|--------------------------------|
| 料 號  | 36. BE. 0568. SR  | 原廠編號 | JY-RLY06 |                                |
| 英文品名 | OPERATION PANEL BYPASS ADAPTER BOARD  |      |          |                                |
| 中文品名 | 操作盤旁通轉接板  |      |          |                                |
| 詳細規格 | 1、廠牌:展億。<br>2、型號:JY-RLY06。<br>3、適用於六川電梯。  |      |          |                                |
|      |   |      |          |                                |
| 驗收方式 | <p>一、外觀檢查：</p> <p>(一)對比廠商所交財物外觀、廠牌、型號。</p> <p>(二)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</p> <p>二、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(一)測試數量：2片。</p> <p>(二)測試方式：將廠商所交財物安裝於測試機台或設備上。</p> <p>(三)允收標準：</p> <p>1、測試：將廠商所交財物，安裝於測試機台或設備上<b>測試運轉功能達1小時</b>，機臺或設備可正常運行。</p> <p>2、有瑕疵或異常之情形：驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> |      |          |                                |
| 需求單位 | 電機處電梯廠<br>電梯一場淡水信義股   | 申請人  | 黃裕晟      | 聯絡電話<br>(02)25505600<br>轉 3082 |

# 物料規格說明

項次:3

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 料號   | 36.BC.J010.SR   | 原廠編號 |  |
| 英文品名 | RELAY BOARD   |      |  |
| 中文品名 | 繼電器板  |      |  |
| 詳細規格 | <p>1. 廠牌:展億<br/>     2. 型號:JY-MC06-*Finder(*為版本號碼,如5)<br/>     3. 電驅廠牌:FINDER<br/>     4. 電驅型號數量:<br/>         55.32.9.024.0040數量6<br/>         56.32.9.024.0040數量1<br/>         30.22.7.024.0010數量8<br/>     5. 六川電梯展億系統使用<br/>     6. 供台北捷運公司使用</p> |      |  |
|      |   |      |  |
|      |    |      |  |
|      | 參考照片  |      |  |

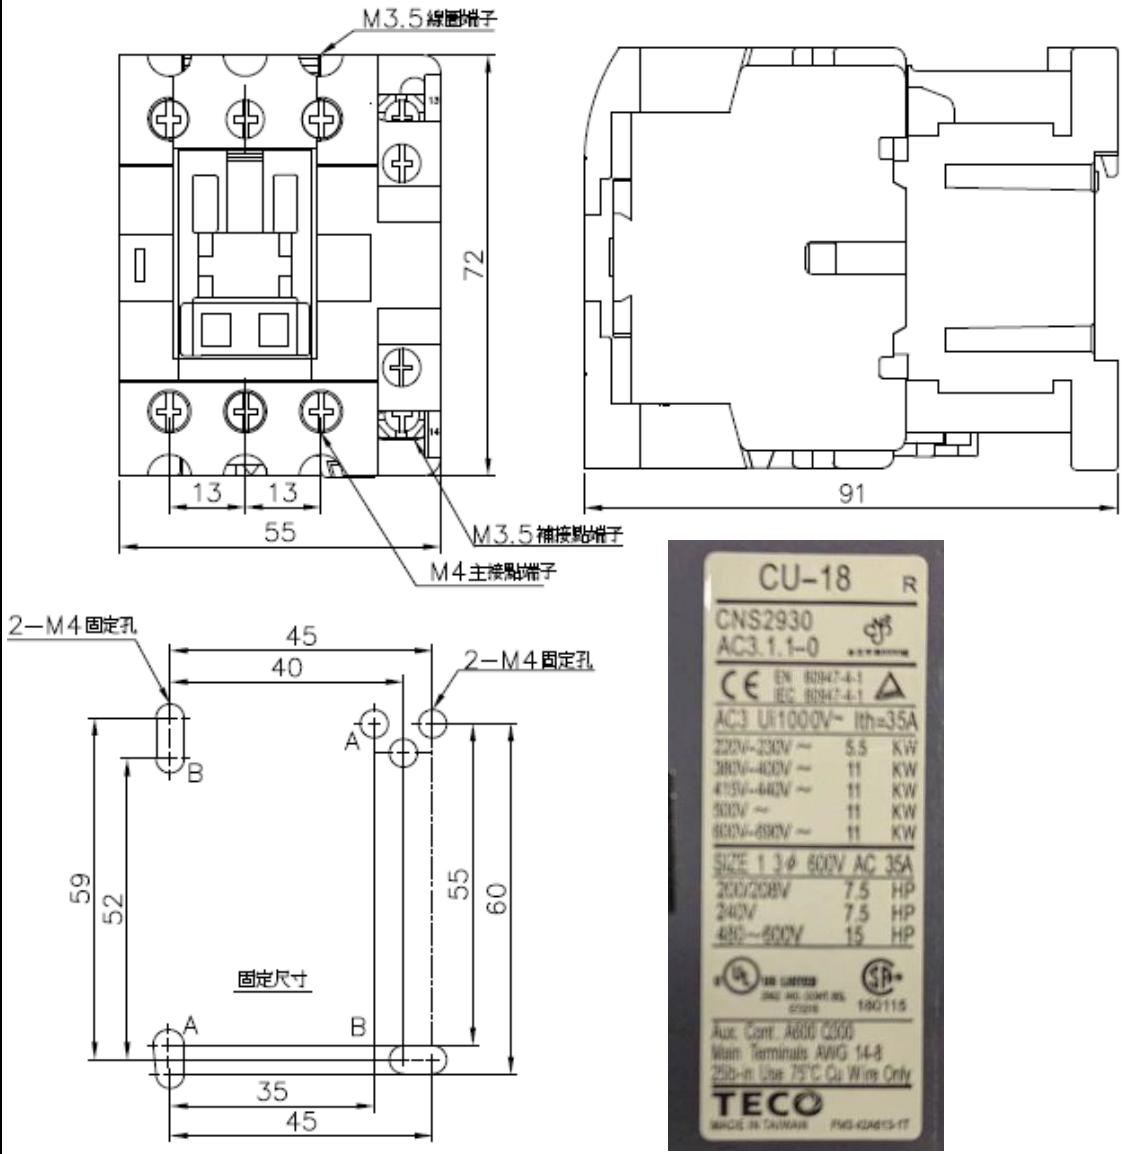
# 物料規格說明

項次:3

|      |   |     |     |                                |
|------|---|-----|-----|--------------------------------|
| 驗收方式 | <p>一、外觀檢查：</p> <p>(一)對比廠商所交財物外觀、廠牌、型號。</p> <p>(二)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</p> <p>二、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(一)測試數量：2片。</p> <p>(二)測試方式：將廠商所交財物安裝於測試機台或設備上。</p> <p>(三)允收標準：</p> <p>1、測試：將廠商所交財物，安裝於測試機台或設備上<b>測試運轉功能達1小時</b>，機臺或設備可正常運行。</p> <p>2、有瑕疵或異常之情形：驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> |     |     |                                |
| 需求單位 | 電機處電梯廠<br>電梯一場淡水信義股   | 申請人 | 黃裕晟 | 聯絡電話<br>(02)25505600<br>轉 3082 |

# 物料規格說明

項次:4

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 料 號  | 36.BC.0640.SR  | 原廠編號 | CU-18 |
| 英文品名 | UPS CONTACTOR  |      |       |
| 中文品名 | UPS 電磁接觸器  |      |       |
| 詳細規格 | <p>1、廠牌:TECO(東元)。</p> <p>2、型號：CU-18。</p> <p>3、電壓：110V。</p> <p>4、接點：3A1a1b。</p> <p>5、適用於六川電梯。</p> |      |       |
|      |                |      |       |
|      |               |      |       |

# 物料規格說明

項次:4

|      |   |
|------|---|
| 驗收方式 | <p>一、外觀檢查：</p> <p>(一)對比廠商所交財物外觀、廠牌、型號。</p> <p>(二)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</p> <p>二、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(一)測試數量：2組。</p> <p>(二)測試方式：將廠商所交財物安裝於測試機台或設備上。</p> <p>(三)允收標準：</p> <p>1、測試：將廠商所交財物，安裝於測試機台或設備上<b>測試運轉功能達1小時</b>，機臺或設備可正常運行。</p> <p>2、有瑕疵或異常之情形：驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> |
| 需求單位 | 電機處電梯廠<br>電梯一場淡水信義股   |

# 物料規格說明

項次:5

|      |   |      |          |
|------|---|------|----------|
| 料 號  | 36. BC. 0641. SR  | 原廠編號 | BNT-500A |
| 英文品名 | EMERGENCY UPS   |      |          |
| 中文品名 | 緊急救援 UPS  |      |          |
| 詳細規格 | <p>1、廠牌：科風。</p> <p>2、型號：BNT-500A。</p> <p>3、電壓：輸入 110-120VAC，輸出 110VDC。</p> <p>4、內含充電電池之保存期限：自製造日起至少 6 個月。</p> <p>5、適用於六川電梯。</p> |      |          |



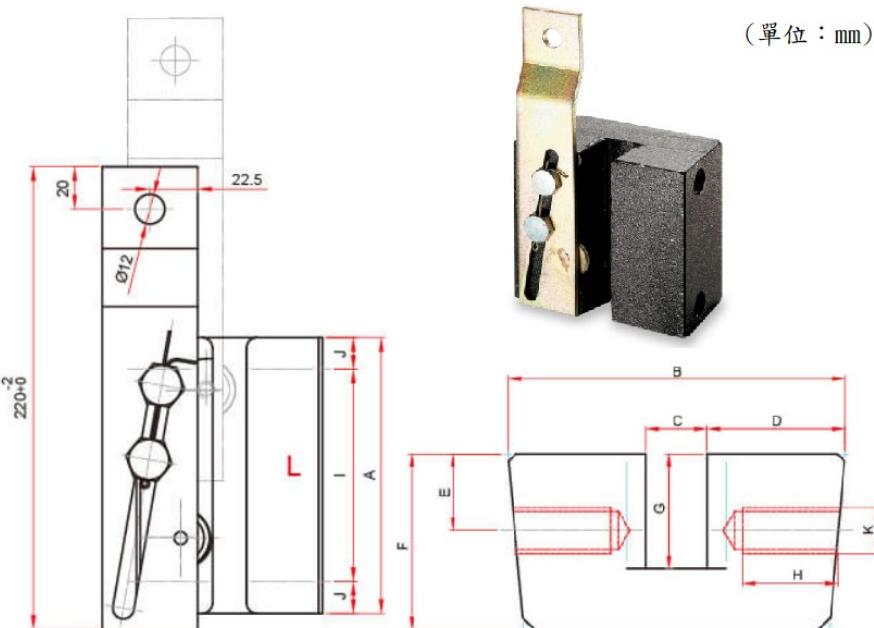
# 物料規格說明

項次:5

|      |  |     |     |      |                      |
|------|--|-----|-----|------|----------------------|
| 驗收方式 | <p>一、外觀檢查：</p> <p>(一)對比廠商所交財物外觀、廠牌、型號。</p> <p>(二)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合契約規定。</p> <p>二、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(一)測試數量：2件。</p> <p>(二)測試方式：將廠商所交財物按壓開/關機鍵測試是否能正常開/關機；開機後各項指示燈號、提示音是否正常，並以電表量測輸出電壓。</p> <p>(三)允收標準：</p> <p>1、測試：廠商所交財物應能正常使用（無須額外加工或增購其他零配件），且應能正常開/關機，輸出電壓應在99~121VAC(輸入電壓110VAC)。</p> <p>2、有瑕疵或異常之情形：驗收或複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> |     |     |      |                      |
| 需求單位 | 電機處電梯廠<br>電梯一場淡水信<br>義股  | 申請人 | 黃裕晟 | 聯絡電話 | 02-25505600<br>-3082 |

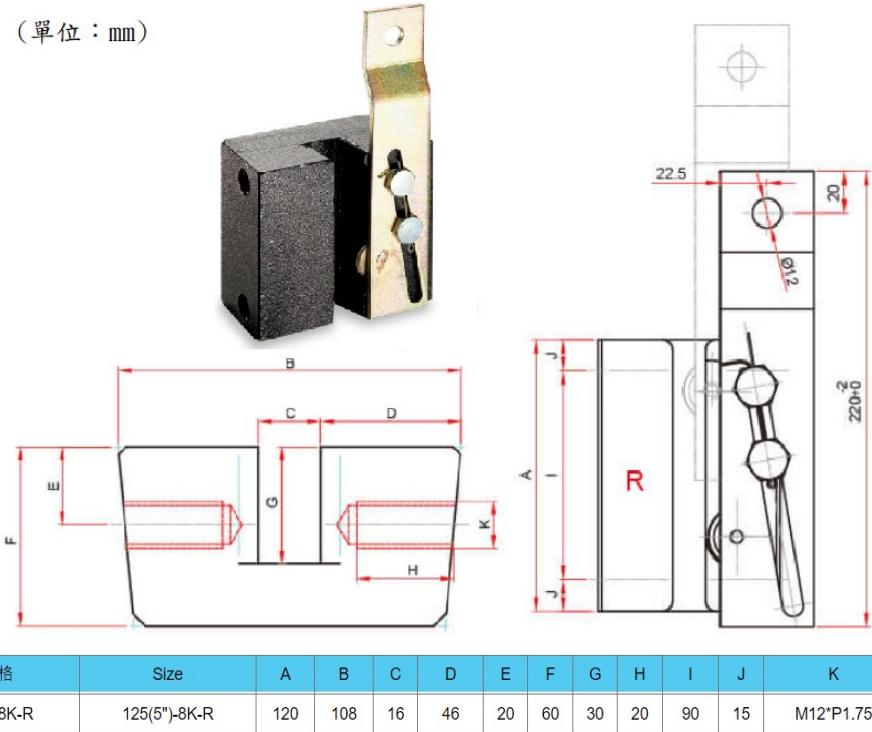
# 物料規格說明

項次：6

| 料號           | 36.BB.0566.SR  | 原廠編號 |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |
|--------------|--|------|-----|----|----|------|-----------------------|----|----|----|----|-----------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------------|--------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-------|
| 英文品名         | 8k LEFT WEIGHTSIDE BRAKE BLOCK   |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |
| 中文品名         | 8k 左配重側安全鉗   |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |
| 詳細規格         | 1、廠牌：耕進 GENJIN<br>2、型號：SFD-125-8K-L<br>3、參考尺寸詳附圖(公差±0.3mm)，惟實際尺寸應比對現場實物為準。   |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |
|              |  <p>(單位:mm)</p> <table border="1" data-bbox="317 1190 1445 1302"> <thead> <tr> <th>品名規格</th> <th>Size</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>重量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFD-125-8K-L</td> <td>125(5")-8K-L</td> <td>120</td> <td>108</td> <td>16</td> <td>46</td> <td>20</td> <td>60</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>90</td> <td>15</td> <td>M12*P1.75</td> <td>5.2kg</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">參考圖片</p> |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           | 品名規格   | Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 重量(kg) | SFD-125-8K-L | 125(5")-8K-L | 120 | 108 | 16 | 46 | 20 | 60 | 30 | 20 | 90 | 15 | M12*P1.75 | 5.2kg |
| 品名規格         | Size   | A    | B   | C  | D  | E    | F                     | G  | H  | I  | J  | K         | 重量(kg) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |
| SFD-125-8K-L | 125(5")-8K-L   | 120  | 108 | 16 | 46 | 20   | 60                    | 30 | 20 | 90 | 15 | M12*P1.75 | 5.2kg  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |
| 驗收方式         | <p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物於電梯安裝位置與原料件進行相對位置比對。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物經比對鎖孔位置，並應能正常使用始為合格。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>   |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |
| 需求單位         | 電機處電梯廠   | 申請人  | 陳蒼彥 |    |    | 聯絡電話 | 02-25505600<br>轉 3082 |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |

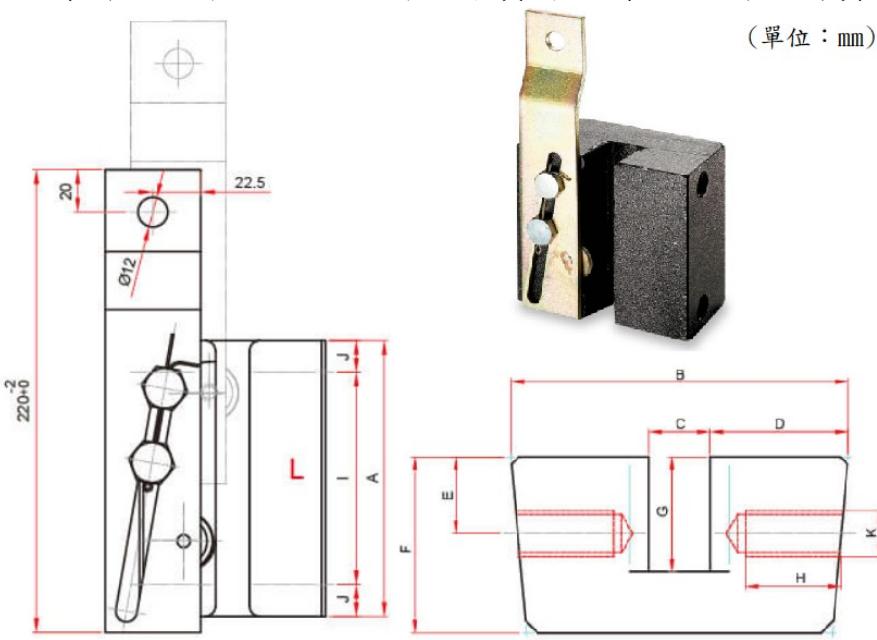
# 物料規格說明

項次：7

| 料號           | 36.BB.0564.SR  | 原廠編號   |      |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |
|--------------|--|--|------|------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|-----------|--------|---|---|--------|--------------|--------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-------|--|
| 英文品名         | 8k RIGHT WEIGHTSIDE BRAKE BLOCK  |  |      |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |
| 中文品名         | 8k 右配重側安全鉗   |  |      |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |
|              | 1、廠牌：耕進 GENG-JIN<br>2、型號：SFD-125-8K-R<br>3、參考尺寸詳附圖(公差 $\pm 0.3\text{mm}$ )，惟實際尺寸應比對現場實物為準。   |  |      |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |
| 詳細規格         | (單位: mm)   |  <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名規格</th><th>Size</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>重量(kg)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFD-125-8K-R</td><td>125(5")-8K-R</td><td>120</td><td>108</td><td>16</td><td>46</td><td>20</td><td>60</td><td>30</td><td>20</td><td>90</td><td>15</td><td>M12xP1.75</td><td>5.2kg</td></tr> </tbody> </table> | 品名規格 | Size | A                     | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H         | I      | J | K | 重量(kg) | SFD-125-8K-R | 125(5")-8K-R | 120 | 108 | 16 | 46 | 20 | 60 | 30 | 20 | 90 | 15 | M12xP1.75 | 5.2kg |  |
| 品名規格         | Size   | A  | B    | C    | D                     | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K         | 重量(kg) |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |
| SFD-125-8K-R | 125(5")-8K-R   | 120  | 108  | 16   | 46                    | 20 | 60 | 30 | 20 | 90 | 15 | M12xP1.75 | 5.2kg  |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |
| 驗收方式         | <p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物於電梯安裝位置與原料件進行相對位置比對。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物經比對鎖孔位置，並應能正常使用始為合格。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> |  |      |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |
| 需求單位         | 電機處電梯廠   | 申請人  | 陳蒼彥  | 聯絡電話 | 02-25505600<br>轉 3082 |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |        |              |              |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |       |  |

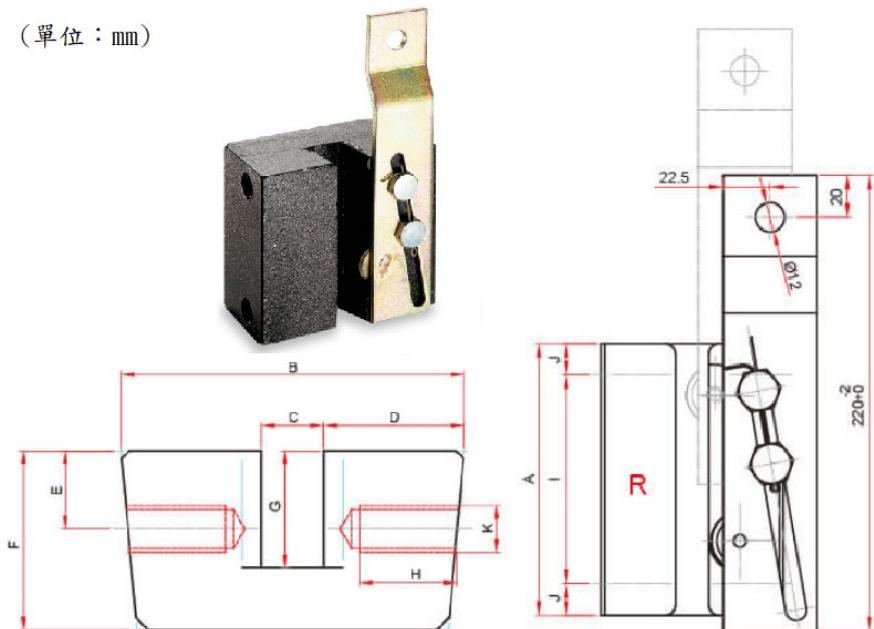
# 物料規格說明

項次：8

| 料號            | 36.BB.0567.SR  | 原廠編號 |     |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
|---------------|--|------|-----|------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|-----------|--------|---|---|---|--------|---------------|---------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----|
| 英文品名          | 13k LEFT WEIGHTSIDE BRAKE BLOCK  |      |     |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 中文品名          | 13k 左配重側安全鉗  |      |     |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 詳細規格          | <p>1、廠牌：耕進 GENG-JIN<br/>     2、型號：SFD-125-13K-L<br/>     3、參考尺寸詳附圖(公差<math>\pm 0.3\text{mm}</math>)，惟實際尺寸應比對現場實物為準。</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名規格</th> <th>Size</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>重量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFD-125-13K-L</td> <td>125(5")-13K-L</td> <td>120</td> <td>108</td> <td>22</td> <td>43</td> <td>20</td> <td>60</td> <td>35</td> <td>20</td> <td>90</td> <td>15</td> <td>M12×P1.75</td> <td>5kg</td> </tr> </tbody> </table> |      |     | 品名規格 | Size                  | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G         | H      | I | J | K | 重量(kg) | SFD-125-13K-L | 125(5")-13K-L | 120 | 108 | 22 | 43 | 20 | 60 | 35 | 20 | 90 | 15 | M12×P1.75 | 5kg |
| 品名規格          | Size   | A    | B   | C    | D                     | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K         | 重量(kg) |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| SFD-125-13K-L | 125(5")-13K-L  | 120  | 108 | 22   | 43                    | 20 | 60 | 35 | 20 | 90 | 15 | M12×P1.75 | 5kg    |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 驗收方式          | <p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物於電梯安裝位置與原料件進行相對位置比對。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物經比對鎖孔位置，並應能正常使用始為合格。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>   |      |     |      |                       |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 需求單位          | 電機處電梯廠   | 申請人  | 陳蒼彥 | 聯絡電話 | 02-25505600<br>轉 3082 |    |    |    |    |    |    |           |        |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |

# 物料規格說明

項次：9

| 料號            | 36.BB.0565.SR   | 原廠編號 |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
|---------------|---|------|-----|----|----|------|-----------------------|----|----|----|----|-----------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------|---------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----|
| 英文品名          | 13k RIGHT WEIGHTSIDE BRAKE BLOCK  |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 中文品名          | 13k 右配重側安全鉗   |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 詳細規格          | 1、廠牌：耕進 GEN-JIN<br>2、型號：SFD-125-13K-R<br>3、參考尺寸詳附圖(公差±0.3mm)，惟實際尺寸應比對現場實物為準。  |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 參考圖片          |  <table border="1" data-bbox="325 1201 1453 1280"> <thead> <tr> <th>品名規格</th> <th>Size</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>H</th> <th>I</th> <th>J</th> <th>K</th> <th>重量(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFD-125-13K-R</td> <td>125(5")-13K-R</td> <td>120</td> <td>108</td> <td>22</td> <td>43</td> <td>20</td> <td>60</td> <td>35</td> <td>20</td> <td>90</td> <td>15</td> <td>M12*P1.75</td> <td>5kg</td> </tr> </tbody> </table> |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           | 品名規格   | Size | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 重量(kg) | SFD-125-13K-R | 125(5")-13K-R | 120 | 108 | 22 | 43 | 20 | 60 | 35 | 20 | 90 | 15 | M12*P1.75 | 5kg |
| 品名規格          | Size  | A    | B   | C  | D  | E    | F                     | G  | H  | I  | J  | K         | 重量(kg) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| SFD-125-13K-R | 125(5")-13K-R   | 120  | 108 | 22 | 43 | 20   | 60                    | 35 | 20 | 90 | 15 | M12*P1.75 | 5kg    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 驗收方式          | <p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物於電梯安裝位置與原料件進行相對位置比對。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物經比對鎖孔位置，並應能正常使用始為合格。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>  |      |     |    |    |      |                       |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |
| 需求單位          | 電機處電梯廠  | 申請人  | 陳蒼彥 |    |    | 聯絡電話 | 02-25505600<br>轉 3082 |    |    |    |    |           |        |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |               |               |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |           |     |

# 物料規格說明

項次：10

|      |  |      |     |      |                       |  |  |
|------|--|------|-----|------|-----------------------|--|--|
| 料 號  | 36.BC.0911.SU  | 原廠編號 |     |      |                       |  |  |
| 英文字名 | BRAKE EMERGENCY POWER  |      |     |      |                       |  |  |
| 中文品名 | 煞車緊急電源供應組  |      |     |      |                       |  |  |
| 詳細規格 | 1、廠牌：玖陽機電<br>2、型號：SE-1122<br>3、規格：輸入 110VAC、輸出 110VDC 及 12VDC。<br>4、尺寸：235mm*180mm*165mm(公差±0.3mm)。<br>5、適用於申瑞電梯設備。  |      |     |      |                       |  |  |
|      |  <p style="text-align: center;">參考圖片</p>  |      |     |      |                       |  |  |
| 驗收方式 | (一) 驗收時：<br>1、外觀檢查：<br>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。<br>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。<br>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。<br>(1) 測試數量：全數測試。<br>(2) 測試方法：將廠商所交財物進行通電測試。<br>(3) 允收標準：<br>A、測試：廠商所交財物通電後，量測對應輸出電壓應為±10%間始為合格。<br>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。 |      |     |      |                       |  |  |
| 需求單位 | 電機處電梯廠   | 申請人  | 陳蒼彥 | 聯絡電話 | 02-25505600<br>轉 3082 |  |  |

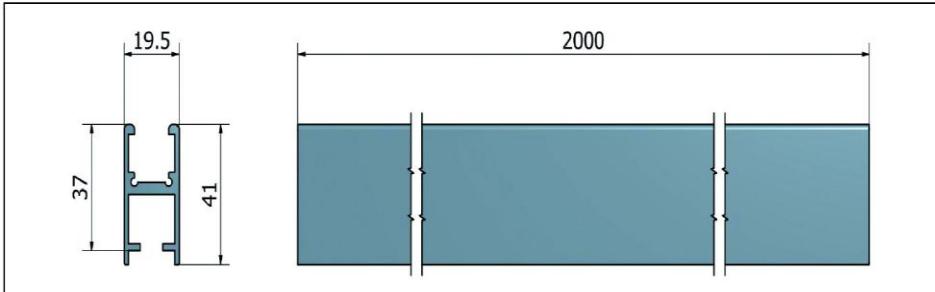
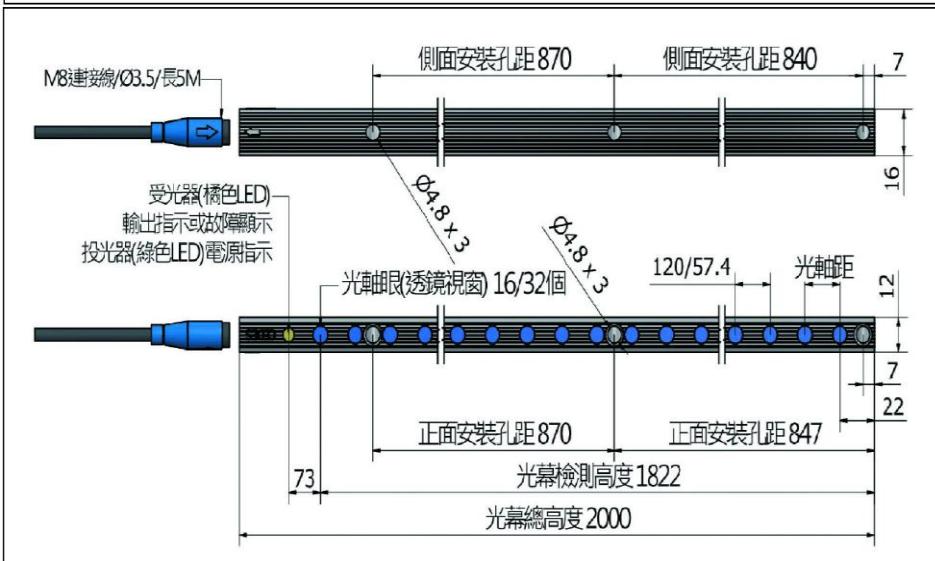
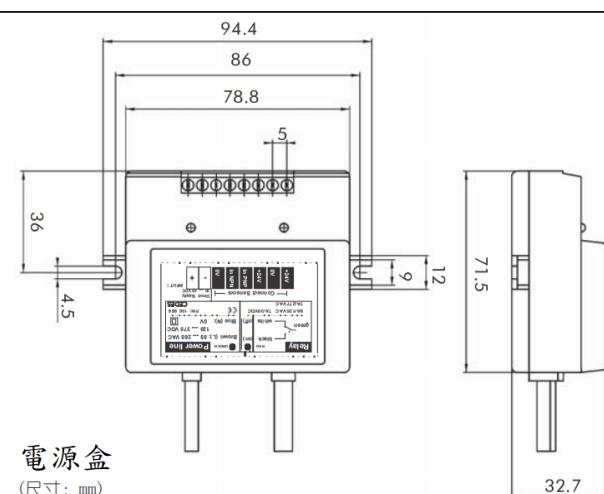
# 物料規格說明

項次：11

|      |   |      |     |      |                       |  |  |
|------|---|------|-----|------|-----------------------|--|--|
| 料號   | 36.BC.0621.SR   | 原廠編號 |     |      |                       |  |  |
| 英文品名 | BUTTON ASSEMBLY (ADD THE SECOND BUTTON PANEL)   |      |     |      |                       |  |  |
| 中文品名 | 外叫按鈕(增設下組按鈕盤使用)   |      |     |      |                       |  |  |
| 詳細規格 | 1、廠牌：通達<br>2、型號：PB60 B735<br>3、表面：圖案為箭頭符號、外框點燈(藍色)。<br>4、材質：塑膠包覆不鏽鋼。<br>5、按鈕直徑：37.5mm，尺寸詳附圖，以實際物品為準。<br>6、工作電壓：24VDC。<br>7、適用於六川電梯設備。   |      |     |      |                       |  |  |
| 驗收方式 | <p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物進行通電測試。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物經通電後，按鈕指示燈應亮燈。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> |      |     |      |                       |  |  |
| 需求單位 | 電機處電梯廠  | 申請人  | 陳蒼彥 | 聯絡電話 | 02-25505600<br>轉 3082 |  |  |

# 物料規格說明

項次：12

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 料號   | 36.BC.0628.SR   | 原廠編號 |  |
| 英文品名 | DOOR LIGHT CURTAIN BATTERY  |      |  |
| 中文品名 | 門光電組(光幕式)   |      |  |
|      | 1、廠牌：CEDES<br>2、型號：SY2000-16-NPN<br>3、規格：二合一鋁擠型(含電源盒)、參考尺寸詳附圖(公差 $\pm 1\text{mm}$ )。<br>4、附件：M4 平頭螺絲 6 個、M4 四角螺帽 6 個、發射器連接線(白色接頭)5 公尺、接收器連接線(藍色接頭)5 公尺。   |      |  |
| 詳細規格 | <p style="background-color: #ffffcc; padding: 2px;">SY2000系列(二合一光幕)新型鋁擠外觀尺寸圖(單位:mm)</p>    |      |  |
|      | 參考圖片  |      |  |

# 物料規格說明

項次：12

|      |   |     |     |      |                       |
|------|---|-----|-----|------|-----------------------|
| 驗收方式 | <p>(一) 驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：全數測試。</p> <p>(2) 測試方法：將廠商所交財物進行通電測試。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A、測試：廠商所交財物經通電後，電源盒綠色指示應亮燈。</p> <p>B、有瑕疵或異常之情況：驗收及複驗有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p> |     |     |      |                       |
| 需求單位 | 電機處電梯廠  | 申請人 | 陳蒼彥 | 聯絡電話 | 02-25505600<br>轉 3082 |