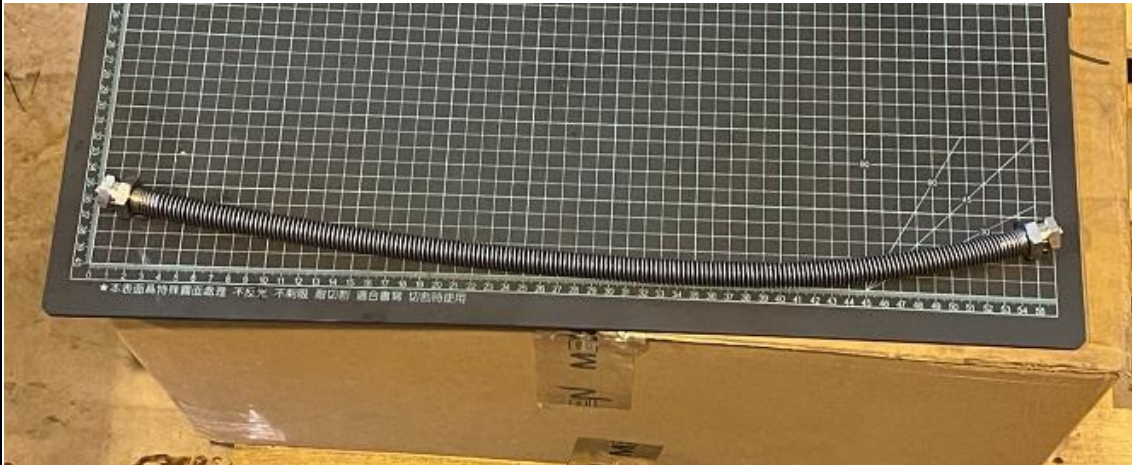


物料規格說明

項次：1

料 號	51.EC.C010.L0	原廠編號	
英文品名	PIPE WITH 8mm ADAPTER (FOR CURRENT COLLECTOR OF TYPE 321)		
中文品名	氣壓軟管附 8mm 接頭(321 型集電器)		
詳細規格	1. 軟管廠牌：AEROQUIP 或 EATON，型號：2556-4，長度 $560\pm 5.0\text{mm}$。 2. 軟管兩端接頭分別以扣壓方式固定，均為 8mm 鋼管配合 M16×1.0 母螺紋之 SUS304 不銹鋼螺母，並附上戒環(戒環需固定或一體式於鋼管)與 O 型環各 1 組，鋼管需凸出固定戒環 $7.5\pm 0.5\text{mm}$，六角對邊：$22\pm 0.25\text{mm}$。 3. 軟管外部以壓編方式套入 SUS304 不銹鋼彈簧，不銹鋼彈簧線徑：至少 1mm(含)以上，其彈簧內徑尺寸需不干涉軟管活動。		
	 ※註：規格說明之圖例僅供參考，實際尺寸仍依機關現場實物安裝為準，需符合電聯車安裝需求。		
驗收方式	一、驗收時： 1、外觀檢查： (1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。 2、測試：無		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	黃鈺峰
		聯絡電話	02-22753520-7038

物料規格說明

項次：2

料 號	51.EC.C010.L0	原廠編號	
英文品名	PIPE WITH 6mm ADAPTER (FOR CURRENT COLLECTOR OF TYPE 321)		
中文品名	氣壓軟管附 6mm 接頭(321 型集電器)		
詳細規格	1、軟管廠牌：AEROQUIP 或 EATON，型號：2556-4，長度 500±5.0mm。 2、軟管兩端接頭分別以扣壓方式固定，均為 6mm 鋼管配合 M14×1.0 母螺紋之 SUS304 不銹鋼螺母，並附上戒環(戒環需固定或一體式於鋼管)與 O 型環各 1 組，鋼管需凸出固定戒環至少 4.5±0.5mm，六角對邊：17±0.25mm。 3、軟管外部以壓編方式套入 SUS304 不銹鋼彈簧，不銹鋼彈簧線徑：至少 1mm(含)以上，其彈簧內徑尺寸需不干涉軟管活動。  ※註：規格說明之圖例僅供參考，實際尺寸仍依機關現場實物安裝為準，需符合電聯車安裝需求。		
驗收方式	一、驗收時： 1、外觀檢查： (1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合契約規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合契約規定。 2、測試：無		
需求單位	車輛處車輛二廠	申請人	黃鈺峰
		聯絡電話	02-22753520-7038