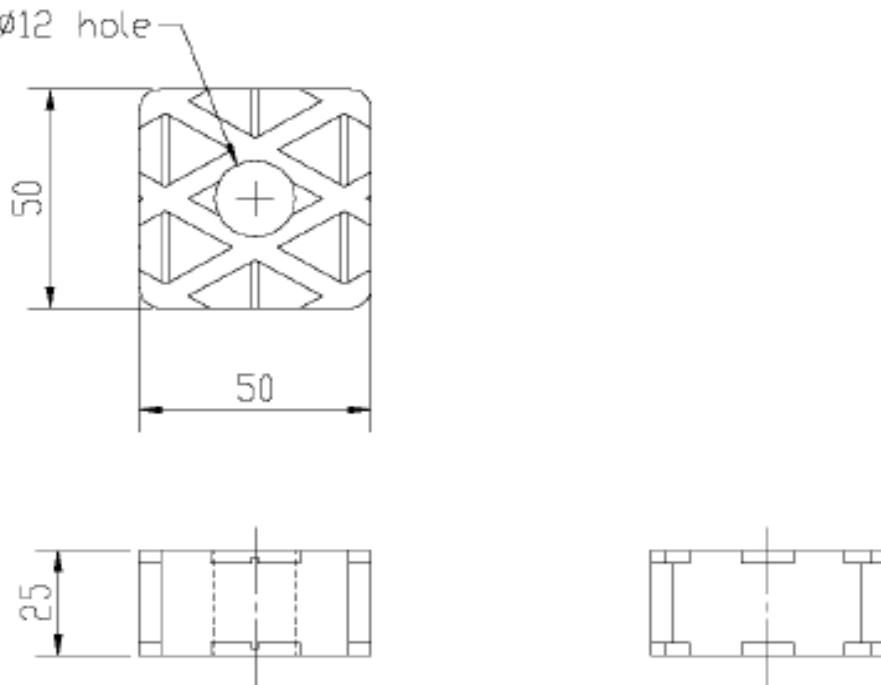


物料規格說明

項次:1

料號	50. VE. 0041. LO	原廠編號	
英文品名	BLOWER FAN SHOCK ABSORBER FOR 301 TRPE		
中文品名	301 型送風扇避震座		
詳細規格	1. 廠牌：固安震。 2. 型號：YS-50-50-25P。 3. 材質：丁基橡膠 4. 尺寸：長50mm*寬50mm*厚25mm(中央貫穿孔直徑12mm) 5. 包裝：4個/包 6. 製造日期：交貨期一年內製造之新品。		
		示意圖	
驗收方式	(一) 驗收時： 1、外觀檢查： (1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號及規格是否符合契約規定。 (2) 外觀檢查數量：全數檢查。 (3) 允收標準： A、廠商所交財物外觀須無缺陷、廠牌、型號及規格須符合契約規定。 B、有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行查驗。		

物料規格說明

項次:1

驗收方式	<p>2、測試：機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。</p> <p>(1) 測試數量：抽測24件</p> <p>(2) 測試方法：</p> <p>A、安裝比對：將廠商所交財物安裝至301型電聯車送風機進行安裝比對。</p> <p>B、靜態測試：經安裝比對合格後，進行靜態測試30分鐘，以振動計量測送風扇振動值。</p> <p>C、實車運轉測試：經靜態測試合格後，進行實車運轉測試30天，運轉測試期間量測2次送風扇振動值。</p> <p>(3) 測試地點：機關指定地點</p> <p>(4) 允收標準：</p> <p>A、安裝測試：將廠商所交財物應能正常安裝(無須額外加工或增購其他零配件)、無干涉現象</p> <p>B、靜態測試：</p> <p>a、測試期間廠商所交財物須可承受負載，不可有因該項財物與其他組件有碰撞、摩擦或干涉現象。</p> <p>b、完成測試後檢視橡膠不可出現撕痕、裂紋、磨損、膨脹及溢流，橡膠與金屬結合處不可出現剝離，金屬表面不可出現形變及裂紋等異常現象。</p> <p>c、於送風扇固定座下方適當位置量測風扇運轉狀態下經本項財物傳遞之震動值，量得之震動值不得大於 4.5 mm/s</p> <p>C、實車運轉測試：</p> <p>a、測試期間廠商所交財物須可承受負載，不可有因該項財物與其他組件有碰撞、摩擦或干涉現象。</p> <p>b、完成測試後檢視橡膠不可出現撕痕、裂紋、磨損、膨脹及溢流，橡膠與金屬結合處不可出現剝離，金屬表面不可出現形變及裂紋等異常現象。</p> <p>c、於送風扇固定座下方適當位置量測風扇運轉狀態下經本項財物傳遞之震動值，量得之震動值不得大於 1.1mm/s</p> <p>D、有瑕疵或異常之情況：</p> <p>驗收或複驗有瑕疵或異常之不合格數量達1件以上，則該項所交財物全數退回改正，重新交貨後再行驗收，複驗時抽樣數量為原抽樣數量2倍，複驗結果仍有不合格情形時，抽樣數量為前次抽樣數量2倍。複驗抽樣上限數量以採購數量為限。</p>
------	---

需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	蘇楨煒	聯絡電話	02-28930105 #3226
------	---------	-----	-----	------	-------------------