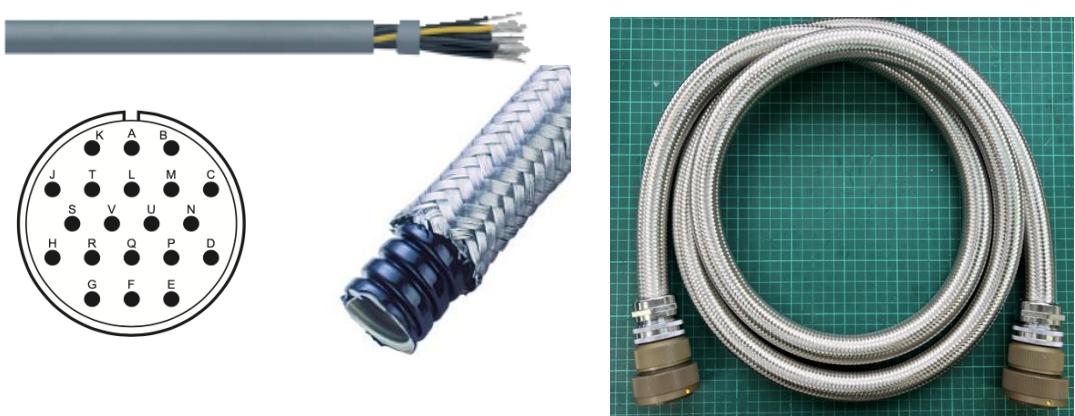


物料規格說明

項次:1

| | | | |
|------|---|------|---|
| 料 號 | 11. CL. E019. L0 | 原廠編號 | 無 |
| 英文字名 | AUTOMOTIVE INTERCONNECTION (POWER) CABLE JC3 | | |
| 中文品名 | 車間電纜(JC3) | | |
| 詳細規格 | <p>1. 廠牌:SPACECRAFT</p> <p>2. 型號: SCPB06R28-16S-F80-A95</p> <p>3. 形式: Straight plug, self-locking</p> <p>4. 配件：密封塊(端子座)、銅鍍金壓接型端子</p> <p>5. 多芯纜線規格：</p> <p>(1)廠牌:SAB Bröckskes 型號:6560-0225</p> <p>(2)規格:1 線 25 芯、線徑 1.0 mm^2</p> <p>(3)外批覆材質須符合 IEC 60754-1(無鹵)、IEC 60754-2(易燃氣體腐蝕特性)、IEC 60332-1-2(防火特性)等或相同規範。</p> <p>6. 防水固定頭規格：</p> <p>(1)廠牌:YIE CHANG、型號:MAS-1016</p> <p>(2)規格:1-7/16 英吋-18UNEF</p> <p>7. 不銹鋼編織軟管規格：</p> <p>(1)廠牌:YIE CHANG、型號:YF-70410</p> <p>(2)規格:外徑:$33\pm1\text{mm}$、內徑: $26.5\pm1\text{mm}$</p> <p>8. 軍規接頭需壓接電纜端子纜線，防水固定頭及不銹鋼編織軟管須完成組裝，不含防水固定頭長度 $2600\pm50\text{mm}$。</p> | | |
| |  | | |
| | 參考示意圖 | | |

物料規格說明

項次:1

| | |
|------|---|
| 驗收方式 | <p>1、外觀檢查： (1) 檢視廠商所交財物外觀、廠牌、型號是否符合訂購單規定。 (2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試： 機關依下列規定執行測試，測試時程不列入履約期限。 (1) 測試數量：1 件。 (2) 測試方法：由機關將廠商所交財物安裝於 256 型電聯車上，進行送電運轉測試 2 小時。 (3) 測試地點：木柵機廠。</p> <p>3、允收標準： (1) 送電測試期間電聯車不可產生與廠商所交財物相關之故障訊息，測試後後檢視與廠商所交財物相關之設備不得有燒毀或其他故障之產生。 (2) 有瑕疵或異常處理方式：有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物退回改正，重新交貨後再行驗收。</p> |
| 需求單位 | 申請人 車輛處車輛四廠 林明華 聯絡電話 29363730#3609 |

物料規格說明

項次:2

| | | | |
|------|---|------|------------------|
| 料 號 | 11. 91. N005. L0 | 原廠編號 | 無 |
| 英文品名 | BATTERY CABLE FEMALE CONNECTER | | |
| 中文品名 | 7J2 電瓶箱軍規(含電纜) | | |
| 詳細規格 | <ol style="list-style-type: none"> 廠牌：SPACECRAFT 料號：SCPB030R36-5S-F80-A95 型式:MIL-C-5015/VG95234 標準 配件：密封塊(端子座)、銅鍍金壓接型端子 軍規接頭需壓接電纜及端子(適用線徑 50mm^2 0型端子內徑 $8.1 \pm 0.1\text{mm}$)組裝，規格如下： <ol style="list-style-type: none"> 廠牌:SAB BROCKSKES/型號:0107-5000 規格:線徑 50mm^2 、總長度 $570\text{mm} \pm 5\text{mm}$ (含軍規、端子) | | |
| |  <p>圖示僅供參考</p> | | |
| 驗收方式 | <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1) 比對廠商所交財物外觀、廠牌、型號、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2) 允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，廠牌、型號、規格須符合訂購單規定。</p> | | |
| 需求單位 | 車輛處車輛四廠 | 申請人 | 林明華 |
| | | 聯絡電話 | 02-29363730#3609 |