

# 財物規格說明

項次:1


中文品名	導電軌警告標誌
詳細規格	<p>1、長度600mm±3mm，寬度150mm±3mm。</p> <p>2、材質:白色度80%以上，不透明度95%以上，拉斷時之延伸率100%。</p> <p>3、警示標誌:閃電符號及中英文白底紅字的"高壓電危險"及"Danger High Voltage"式樣。</p> <p>4、背膠黏著力:至少0.7kg/cm<sup>2</sup>，且撕除時貼張表面不得殘留黏劑。</p> <p>5、為永久性的自粘標籤，具耐塵、抗酸鹼、防紫外線、易維護及不變色的功能，適合台北的戶外環境及安裝後至少五年仍可辨識。</p> <p>6、導電軌警告貼紙之反光貼紙材質需符合 CNS4345(2014)第1型規定之要求值：</p> <p>(1)反光強度：晝光輝度率最低值27%。</p> <p>(2)接著性：51mm 以下。</p> <p>(3)收縮性：縱向0.8mm 以下（10分鐘），3.2mm 以下（24小時）。</p> <p>(4)可撓性：無裂紋現象。</p> <p>(5)耐衝擊性：反光貼紙在實際受衝擊區外，不得有裂紋或脫層現象。</p> <p>(6)耐候性：依照 CNS4345 測試程序及條件試驗1000 小時，無可見裂痕、剝落、凹陷、起泡、邊緣之隆起或捲曲，或超過0.8mm 的捲曲收縮或膨脹現象。</p> <p>7、導電軌警告貼紙相關尺寸請參考附圖。</p>

# 財物規格說明

項次:1



附圖1

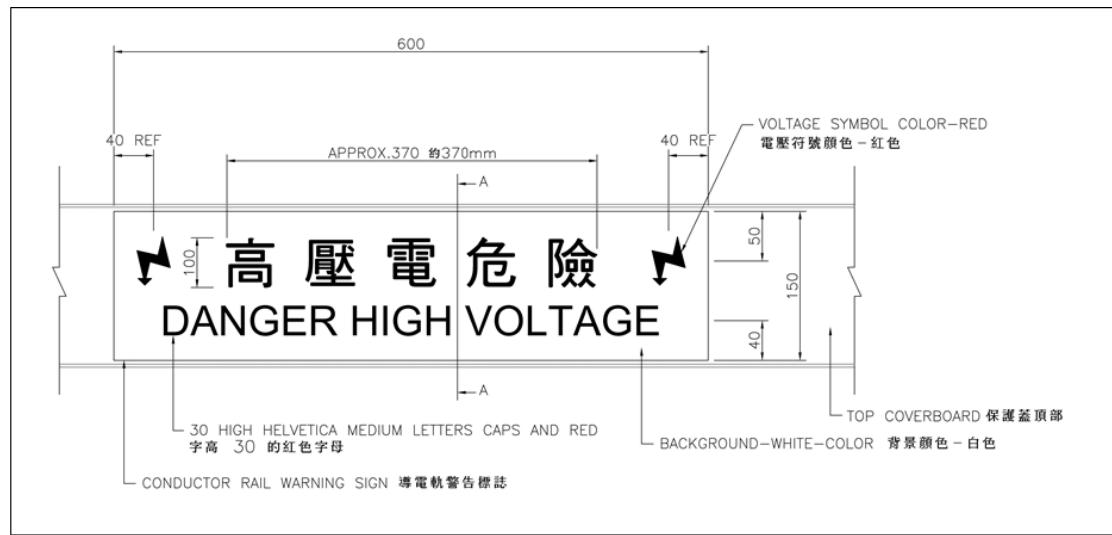

附圖2

驗收方式	<p>(一)驗收時：</p> <p>1、外觀檢查：</p> <p>(1)比對廠商所交財物外觀、規格是否符合訂購單規定。</p> <p>(2)允收標準：廠商所交財物外觀須無缺陷，規格須符合訂購單規定。</p> <p>2、測試：無。</p> <p>(二)文件：無</p> <p>(三)廠商所交物品須為交貨日前1年內製造之新品。</p>
------	---