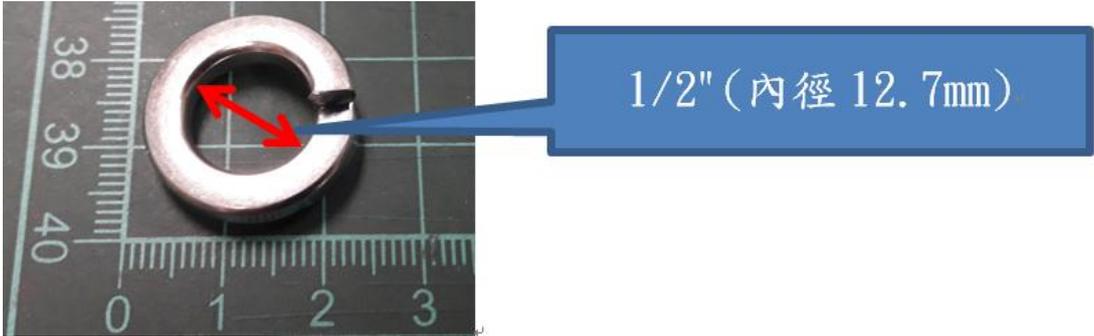


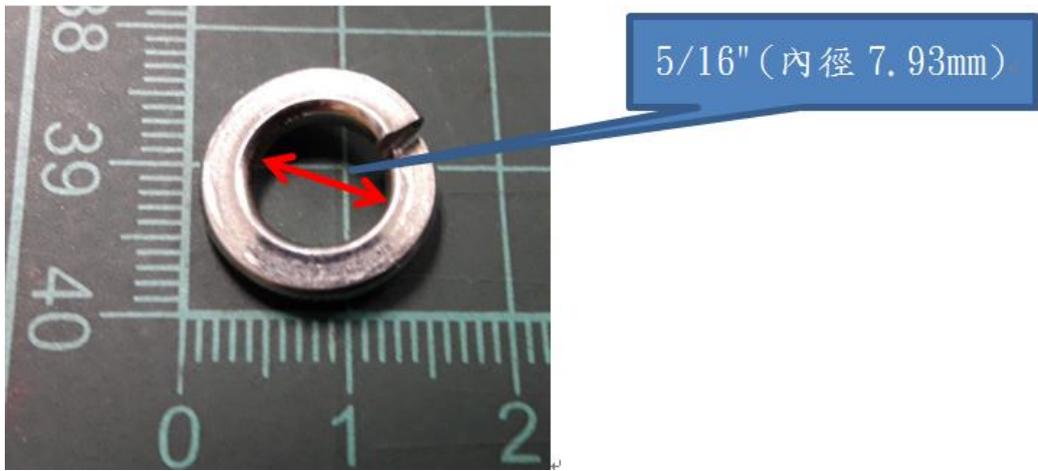
# 物料規格說明

項次:1

料 號	50. PG. 0007. AG	原廠編號	
英文品名	1/2" SPRING LOCK WASHER		
中文品名	1/2" 彈簧墊圈 (齒輪箱低速端用)		
詳細規格	<p>1. 材質: 碳鋼, 表面處理: 環保達可鍍。                  2. 內徑: 0.512" ~ 0.502"。                  3. 外徑: 0.935"。                  4. 厚度: 0.162"。                  5. 硬度: HRC38~46。                  6. 規範: ASME B18.21.1 或同等規範。                  7. 包裝方式: 100 件/包。</p> <div style="text-align: center;">  <p>1/2" (內徑 12.7mm)</p> </div>		
驗收方式	依規格表驗收		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	曾紀豪 聯絡電話 02-28930105#3224

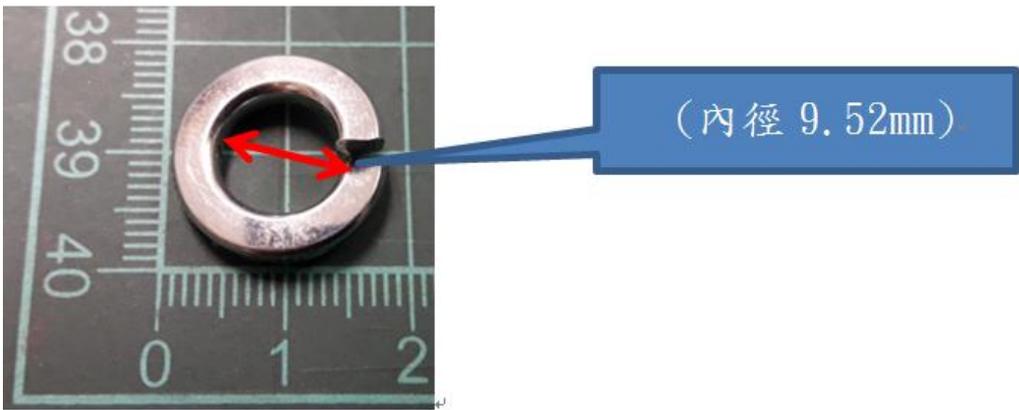
# 物料規格說明

項次:2

料 號	50. PG. 0008. AG	原廠編號	
英文品名	5/16" SPRING LOCK WASHER		
中文品名	5/16" 彈簧墊圈 (齒輪箱磁性座用)		
詳細規格	<p>1. 材質:碳鋼, 表面處理: 環保達可銹。                  2. 內徑:0.322"~0.314"。                  3. 外徑:0.619"。                  4. 厚度:0.108"。                  5. 硬度: HRC38~46。                  6. 規範: ASME B18.21.1 或同等規範。                  7. 包裝方式: 100 件/包。</p> <div style="text-align: center;">  <p>5/16" (內徑 7.93mm)</p> </div>		
驗收方式	依規格表驗收		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	曾紀豪 聯絡電話 02-28930105#3224

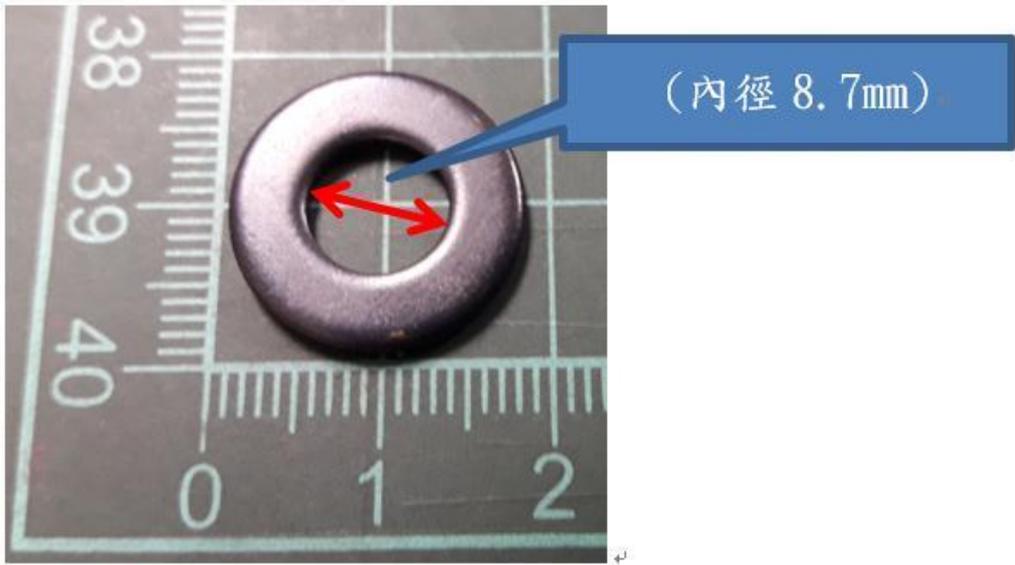
# 物料規格說明

項次:3

料 號	50. PG. Y022. AG	原廠編號	
英文品名	3/8" SPRING LOCK WASHER		
中文品名	3/8" 彈簧墊圈		
詳細規格	<p>1. 材質:碳鋼，表面處理：環保達可銹。                  2. 內徑:0.385"~0.377"。                  3. 外徑:0.738"。                  4. 厚度:0.123"。                  5. 硬度：HRC38~46。                  6. 規範：ASME B18.21.1 或同等規範。                  7. 包裝方式：100 件/包。</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
驗收方式	依規格表驗收		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	曾紀豪 聯絡電話 02-28930105#3224

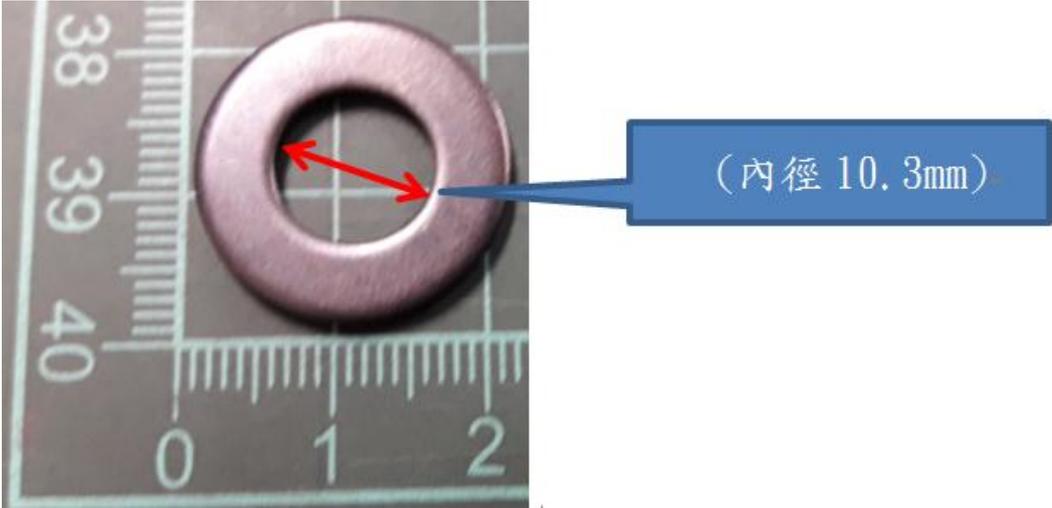
# 物料規格說明

項次:4

料 號	50. PG. A028. L0	原廠編號	
英文品名	5/16" WASHER (FOR RESERVOIR COVER)		
中文品名	5/16" 平墊圈(齒輪箱磁性座用)		
詳細規格	<p>1. 材質：碳鋼，表面處理：染黑。</p> <p>2. 內徑：0.344" (公差：0.015" ~0.005" )</p> <p>3. 外徑：0.688" (公差：0.015" ~0.007" )</p> <p>4. 厚度：0.065" (公差：0.08" ~0.051" )</p> <p>5. 規範：ASME B18. 21.1 或同等規範。</p>		
			
驗收方式	依規格表驗收		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	曾紀豪 聯絡電話 02-28930105#3224

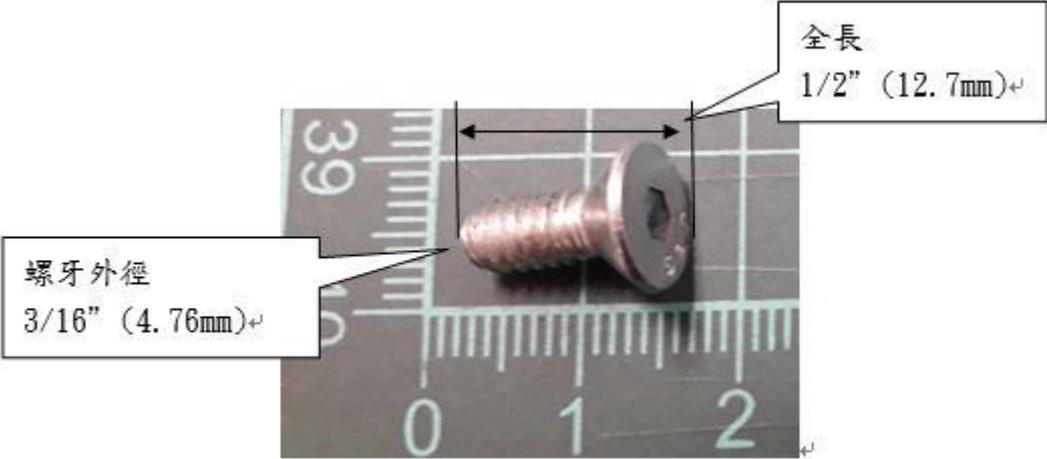
# 物料規格說明

項次:5

料 號	50. PG. A027. L0	原廠編號	
英文品名	3/8" WASHER (FOR GEAR UNIT COVER)		
中文品名	3/8" 標準平墊圈(齒輪箱上蓋用)		
詳細規格	<p>1. 材質：碳鋼，表面處理：染黑。</p> <p>2. 內徑：0.406" (公差：0.015" ~0.005" )</p> <p>3. 外徑：0.812" (公差：0.015" ~0.007" )</p> <p>4. 厚度：0.065" (公差：0.08" ~0.051" )</p> <p>5. 規範：ASME B18.21.1 或同等規範。</p>		
			
驗收方式	依規格表驗收		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	曾紀豪 聯絡電話 02-28930105#3224

# 物料規格說明

項次:6

料 號	50. PT. 0018. L0	原廠編號	
英文品名	HEXAGON HEAD CAP SCREW(3/16"-TRACTION MOTOR AND COUPLING)		
中文品名	內六角平頭帽套螺絲(3/16" -牽引馬達及齒輪箱聯軸器端)		
詳細規格	<p>1. 尺寸：3/16"-24UNCx1/2"。</p> <p>2. 材質：碳鋼。</p> <p>3. 表面處理：環保達可銹。</p> <p>4. 硬度：HRC 39~44。</p> <p>5. 型式：全牙。</p> <p>6. 規範：ASME B18.3 或同等規範。</p> <p>7. 100 件/包。</p>		
			
驗收方式	依規格表驗收		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	曾紀豪 聯絡電話 02-28930105#3224

# 物料規格說明

項次:7

料 號	50. PT. 0008. L0	原廠編號	
英文品名	SOCKET FLAT HEAD SCREWS (3/8" -16×1-1/4" )		
中文品名	平頭內六角螺絲(尺寸:3/8" -16×1-1/4" )		
詳細規格	<p>1. 尺寸：3/8"-16"×1-1/4"。</p> <p>2. 材質：碳鋼。</p> <p>3. 表面處理：環保達可銹。</p> <p>4. 硬度：HRC 39-44。</p> <p>5. 型式：全牙。</p> <p>6. 規範：ASME B18.3 或同等規範。</p> <p>7. 100 件/包。</p>		
			
驗收方式	依規格表驗收		
需求單位	車輛處車輛一廠	申請人	曾紀豪
		聯絡電話	02-28930105#3224