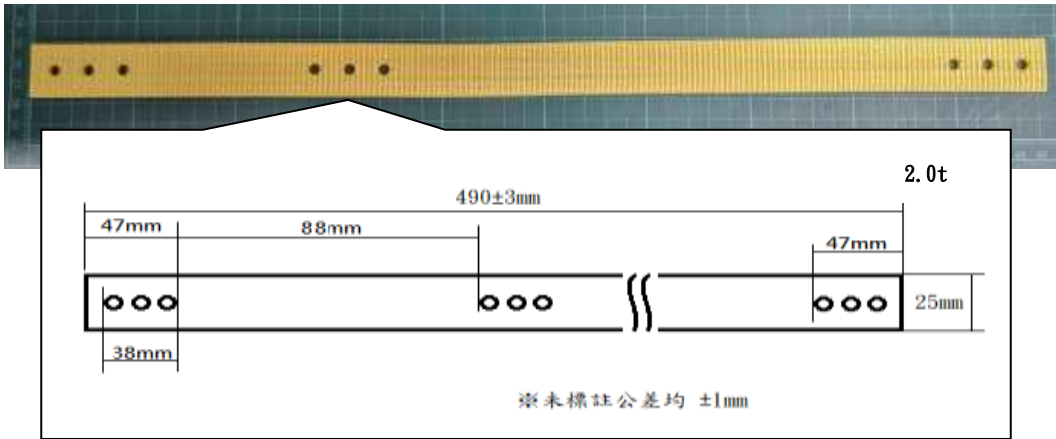


# 物料規格說明

項次:1

料 號	16.KI.0003.LO	原廠編號	
英文品名	HANDLE STRAP FOR TYPE 370 (stretch)		
中文品名	370 型手拉環吊帶(延長)		
詳細規格	<p>1. 材質：具高抗張力之高密度纖維織帶，並符合 CNS 10285 2 級以上 (A-4 法)。</p> <p>2. 手拉環吊帶其斷裂時所承受之拉伸力量須大於 650kgf。</p> <p>3. 手拉環吊帶與機關原有拉環、配件組合後，應可執行 70,000 次以上之扭轉測試吊帶外觀無裂痕等異常出現。</p> <p>4. 外型：表面不得有明顯毛邊、傷痕等異常情況，且顏色為黃色 (Pantone P 7-7C)。</p> <p>5. 尺寸：約長 <math>490\pm 3\text{mm}</math>×寬 <math>25\pm 1\text{mm}</math>×厚 <math>2.0\pm 0.3\text{mm}</math>，並有 9 個約直徑 5mm 鎖固孔。</p> <p>6. 交貨時提供符合 CNS 10285 2 級以上 (A-4 法)、抗拉力測試、抗扭轉測試之測試報告。</p> <div data-bbox="359 1008 1420 1444">  <p>The technical drawing shows a side view of the strap with a total length of <math>490\pm 3\text{mm}</math> and a width of <math>25\text{mm}</math>. It features 9 locking holes. The distance between the first and second hole is <math>47\text{mm}</math>, and the distance between the eighth and ninth hole is <math>47\text{mm}</math>. The distance between the second and eighth hole is <math>88\text{mm}</math>. The thickness of the strap is <math>2.0\text{t}</math>. A note indicates that all dimensions are within <math>\pm 1\text{mm}</math> tolerance unless otherwise specified.</p> </div> <p>示意圖(僅供參考樣式，實際尺寸依現場需求為主)</p>		
驗收方式	<p>外觀檢查：</p> <p>(1) 檢查廠商所交財物外觀、規格。</p> <p>(2) 外觀檢查數量：全數檢查。</p> <p>(3) 允收標準：</p> <p>A. 廠商所交財物外觀須無缺陷及規格須符合契約規定。</p> <p>B. 有瑕疵或異常之情況，則該項所交財物僅就不合格數量退回改正，俟不合格財物重新交貨後再行驗收。</p>		
需求單位	車輛處車輛四廠	申請人	鐘文侯
		聯絡電話	02-2782-8660#8331